



Katalog 2026




 **Rivulis**

Vertragspartner seit 1991

T-TAPE - DAS BESTE - MIT ABSTAND

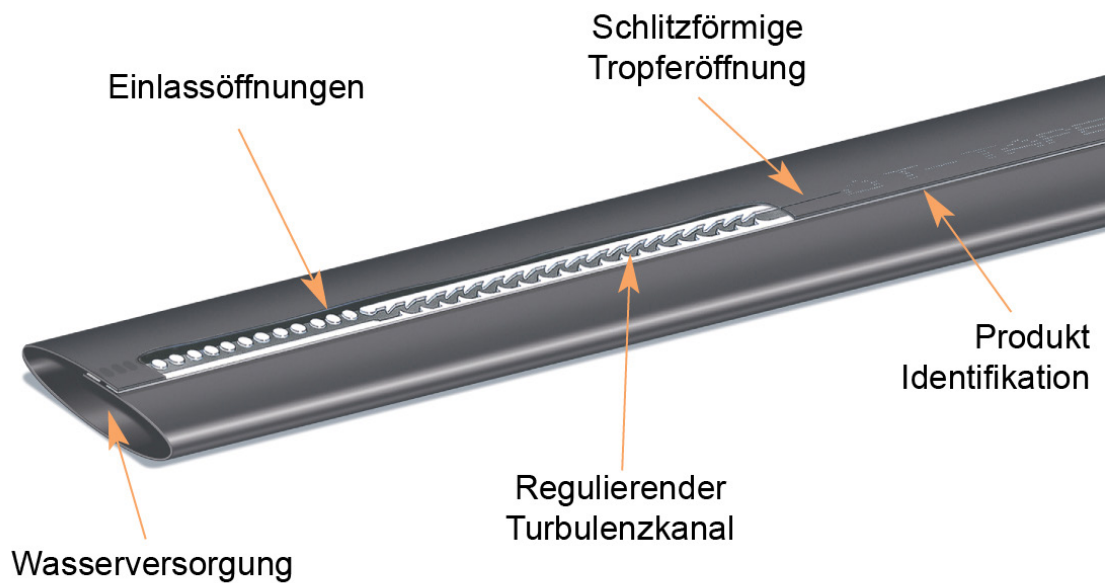SEIT 1977



- ✓ Mit Abstand die beste Wasserverteilung
- ✓ Mit Abstand der beste Verstopfungswiderstand
- ✓ Mit Abstand die beste Stärke
- ✓ Mit Abstand die meisten Konfigurationen



Bisherige Verpackung



Neue Verpackung

Inhaltsverzeichnis

Tropfbewässerung

Warum Tropfbewässerung?	2
T-Tape Produktwahl nach Kulturart und -dauer	3
T-Tape Maximale Reihelängen	4
Tropfschläuche	
T-Tape	5
T-Tape ^s	7
T-Tape White	8
T-Tape Defend	9
Tropfrohre	
HydroGol	10
D5000 PC	11
D5000 PCAS	12
HydroPC	13
HydroPCND	14
HydroBloom	15
Kupplungen & Zubehör	
Tropfschlauch Klemmverbinder 16mm	16
Tropfschlauch Klemmverbinder 22mm	18
Tropfrohr Klemmverbinder 16mm	19
Tropfrohr Steckverbinder 16mm & 20mm	20
Verbinder-Zubehör	21
Einzeltröpfer	
SuperTIF PCND & Zubehör	22

Druckminderung

Druckminderer, fest eingestellt	23
Einstellbare Druckminderventile Rivulis	24

Filtertechnik

F6150 Kunststoff Siebfilter	25
F6400 Halbautomatische Kunststoff Siebfilter	25
F6260 Automatische Kunststoff Siebfilter	26
F7050 Kunststoff Scheibenfilter	27
Azud Helix Scheibenfilter, Restposten	27
F1300 Hydrozyklon Sandabscheider	28
F2300 Quarzsandfilter	28
F3240 IQ automatische Metall Siebfilter	29

Systemzubehör

H5100 PVC LayFlat	30
H6000 PE LayFlat	31
LayFlat Klemmverbinder	32
Venturi Düngereinjektoren	33
Düngetanks Rivulis	34
Dosatron Dosierpumpen	35
Be- / Entlüfterventile Rivulis	36

Sonstiges

Geräte	
Verlegegeräte für Tropfschläuche	37
Hydraulisches Aufwickelgerät	38
Garten	
GartenKit	39
GartenKit LongLife	39
Allgemeine Geschäftsbedingungen	40

Warum Tropfbewässerung?

Ihre Vorteile:

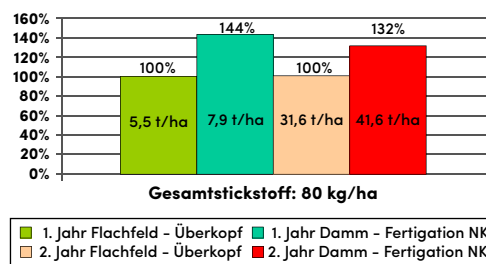
- Erhöhter Ertrag und verbesserte Produktqualität sowie Produktionssicherheit
- Optimale Wasserverteilung, ohne Windeinfluß
- Wassereinsparung bis zu 50% im Vergleich zur Beregnung
- Angepasste Wassergaben - kaum Auswaschung von Nährstoffen
- Größere Flächen können gleichzeitig bewässert werden
- Optimale Pflanzenernährung durch Fertigation möglich
- Bestand bleibt trocken, verminderter Krankheitsdruck
- Deutlich geringerer Energieverbrauch für Pumpen.
- Einfach zu Automatisieren
- Uneingeschränkte Begeh- und Befahrbarkeit der Flächen

Wirtschaftliche Aspekte der Tropfbewässerung:


- Ausgeprägte Kostendegression bei größeren Flächeneinheiten
- Bei Kurzkulturen in den Folgejahren nur Kosten für den Tape Tropfschlauch
- Bei Dauerkulturen Lebenszeit der Tropfanlage = Standzeit der Kultur




Durchschnittl. Marktertrag mit verschiedenen Bewässerungs- und Kultursystemen bei Erdbeeren (Elsanta Frigo A+) (1998-99 LVG Auweiler)





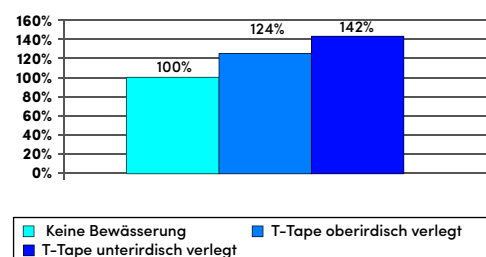
Ertrag bei Spargel mit verschiedenen Bewässerungssystemen (ALLB Bruchsal 1995-98)



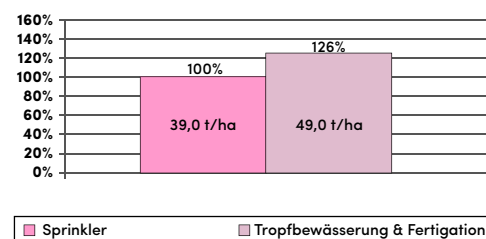Marktertrag bei Kartoffeln (Satuma) mit verschiedenen Bewässerungssystemen (SLFA Neustadt, 2001)



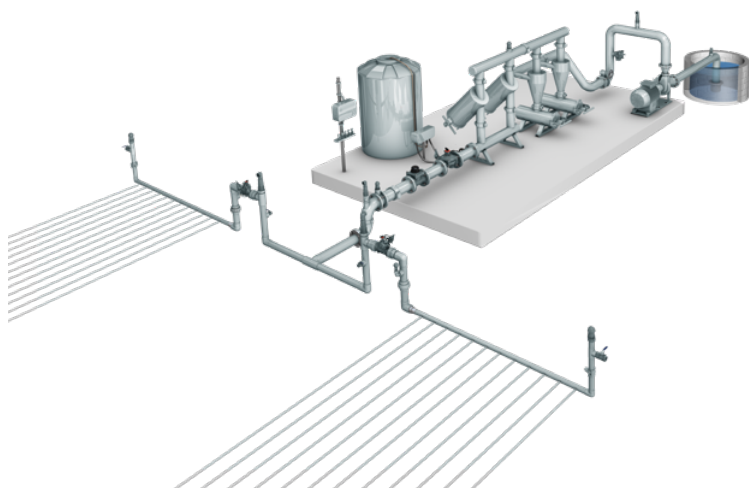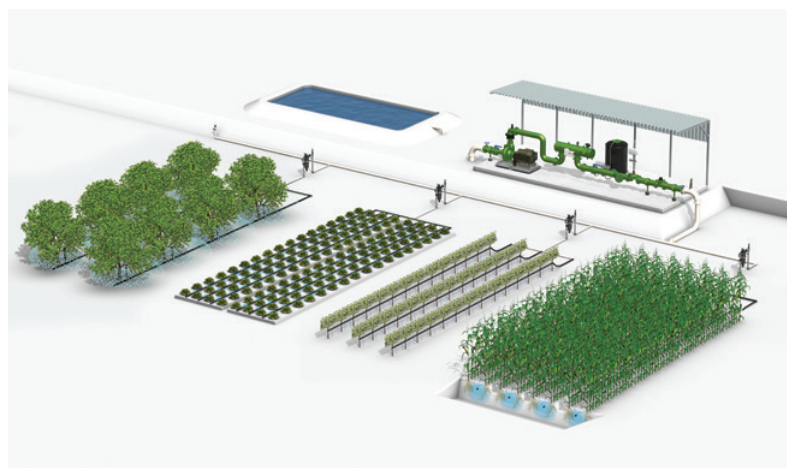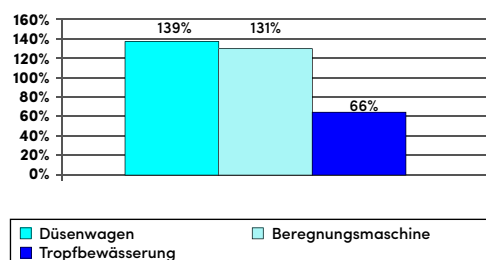Durchschnittl. Wassergaben (mm) um mit verschiedenen Bewässerungssystemen die gleiche Bodenfeuchte zu erreichen (Spargel, 1994-96 Forschungsanstalt Geisenheim)



T-TAPE Produktwahl nach Kulturart und -dauer

Erdbeeren:

Produkte: T-TAPE **506 & 508**

Anwendung: Unterirdische Verlegung des Schlauches beim Pflanzen in einer Tiefe von 10-15 cm, seitlich oder direkt unter der Erdbeerpflanze (bei Einzelreihen). Bei Doppelreihen bis 40 cm Zwischenreihenabstand, in der Mitte.



Himbeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren:

Produkte: T-TAPE **510, 515, 710 & 715**

Anwendung: Dauerhaft unterirdische Verlegung in einer Tiefe bis maximal 15 cm, 15 bis 20 cm seitlich der Kulturpflanze.



Spargel:

Produkte: T-TAPE **508, 510, 515, 710 & 715**

Anwendung: Bei Neupflanzungen werden beidseitig 2 Schläuche unterirdisch in einer Tiefe von 30-35 cm, in einem Abstand von 20 cm seitlich der Spargelpflanze verlegt. Bei bestehenden Anlagen kann direkt nach der Ernte oberirdisch 1 Schlauch auf die Dammkrone verlegt werden und im Herbst wieder entfernt werden.



Weinbau, Tafeltrauben, Kernobst, Steinobst und Hopfen:

Produkte: T-TAPE **515 & 715**

Anwendung: Dauerhaft unterirdisch in 15–30 cm Tiefe verlegt oder an Draht aufgehängt. Oberirdische Verlegung wenn keine mechanischen Schäden zu erwarten sind.



Einlegegurken, Kürbisse und Rebschulen:

Produkte: T-TAPE **505, 506, 706 & 707**

Anwendung: Beim Folienlegen wird T-TAPE unter der Mulchfolie in einer Tiefe von 5-10 cm unterirdisch verlegt. Oberirdische Verlegung ist ebenfalls möglich.



Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Porree, Salat und Kohl:

Produkte: T-TAPE **506, 706, 707 & 708**

Anwendung: Beim Häufeln wird T-TAPE über der Saatkartoffel im Kartoffeldamm 5 cm tief unter dem Boden verlegt. Mittig in gleicher Tiefe bei zwei Pflanzreihen Salat, Möhren, Porree oder Zwiebeln.



Mais, Zuckerrüben:

Produkte: T-TAPE **706, 708, 710 & 715**

Anwendung: Dauerhafte unterirdische Verlegung in 20 - 50cm Tiefe oder mehrjährige oberirdische Wiederverwendung durch den Einsatz eines Auf-/Abwickelgerätes.



Gewächshauskulturen (z.B. Salate, Tomaten, Paprika, Kräuter):

Produkte: T-TAPE **508 & 510**

Anwendung: Auf Tischen oder Beeten im Gewächshaus, ermöglicht T-TAPE mit 10 & 15cm Tropfabstand und 1,5 Liter/h/Tropfer eine schnelle und überaus gleichmäßige Wasser- und Düngerverteilung.



T-Tape Maximale Reihenlängen bei 0% Gefälle

0,25 Liter Tropfer = ULTRA LOW FLOW (ULF)

Modell / Produkt	EU **	Eingangsdruck 0,6 Bar	Eingangsdruck 1,0 Bar
T-Tape 5XX-20-125 ULF 20cm - 125 LPH* - Ø 16mm	90%	235 Meter	240 Meter
	85%	299 Meter	304 Meter
T-Tape 7XX-20-125 ULF 20cm - 125 LPH* - Ø 22mm	90%	430 Meter	435 Meter
	85%	520 Meter	524 Meter

0,5 Liter Tropfer = LOW FLOW (LF)

Modell / Produkt	EU **	Eingangsdruck 0,6 Bar	Eingangsdruck 1,0 Bar
T-Tape 5XX-20-250 LF 20cm - 250 LPH* - Ø 16mm	90%	177 Meter	180 Meter
	85%	226 Meter	228 Meter
T-Tape 5XX-30-170 LF 30cm - 170 LPH* - Ø 16mm	90%	233 Meter	235 Meter
	85%	292 Meter	292 Meter
T-Tape 7XX-20-250 LF 20cm - 250 LPH* - Ø 22mm	90%	315 Meter	318 Meter
	85%	390 Meter	392 Meter
T-Tape 7XX-30-170 LF 30cm - 170 LPH* - Ø 22mm	90%	402 Meter	408 Meter
	85%	496 Meter	504 Meter

0,75 Liter Tropfer = MEDIUM FLOW (MF)

Modell / Produkt	EU **	Eingangsdruck 0,6 Bar	Eingangsdruck 1,0 Bar
T-Tape 5XX-30-250 MF 30cm - 250 LPH* - Ø 16mm	90%	176 Meter	182 Meter
	85%	226 Meter	228 Meter
T-Tape 7XX-30-250 MF 30cm - 250 LPH* - Ø 22mm	90%	315 Meter	320 Meter
	85%	400 Meter	406 Meter

1,0 Liter Tropfer = HIGH FLOW

Modell / Produkt	EU **	Eingangsdruck 0,6 Bar	Eingangsdruck 1,0 Bar
T-Tape 5XX-20-500 20cm - 500 LPH* - Ø 16mm	90%	114 Meter	115 Meter
	85%	145 Meter	147 Meter
T-Tape 5XX-30-340 30cm - 340 LPH* - Ø 16mm	90%	146 Meter	148 Meter
	85%	186 Meter	188 Meter
T-Tape 7XX-30-340 30cm - 340 LPH* - Ø 22mm	90%	260 Meter	263 Meter
	85%	331 Meter	335 Meter

1,35 & 1,5 Liter Tropfer = ULTRA HIGH FLOW

Modell / Produkt	EU **	Eingangsdruck 0,6 Bar	Eingangsdruck 1,0 Bar
T-Tape 5XX-10-1350 10cm - 1350 LPH* - Ø 16mm	90%	61 Meter	62 Meter
	85%	82 Meter	83 Meter
T-Tape 5XX-15-1000 15cm - 1000 LPH* - Ø 16mm	90%	73 Meter	74 Meter
	85%	93 Meter	94 Meter

* LPH = Wasserabgabe pro Liter pro Stunde und 100m bei 0,55 Bar Eingangsdruck

** EU = Verteilgenauigkeit des Wassers in %

XX = Wandstärke in mil (5, 6, 7, 8, 10, 15 mil; bzw. 0,125 mm bis 0,375 mm)

T-Tape 500 & 700 Standardprodukte ab Lager

T-Tape gehört zu den renommiertesten und zuverlässigsten Tropfschlauchmarken der Welt und wird auf dem ganzen Globus in vielen unterschiedlichen Pflanzkulturen eingesetzt. T-Tape Tropfschläuche können auf dem Boden, unter lichtundurchlässiger Kunststoffolie und unterirdisch verlegt werden. Dank seines widerstandsfähigen Materials, seiner robusten Konstruktion und seiner qualitätsorientierten Produktionsstandards können Sie sich Jahr für Jahr wieder auf T-Tape verlassen. T-Tape ist in einer breiten Auswahl von Konfigurationen erhältlich.

Druckbereich: 0.3 bar - 1.0 bar**Empf. Betriebsdruck:** 0.55 bar

Artikel Nr.	Modell	L / h / T	Gewicht	Rollenlänge	Preis	
					pro Meter	pro Rolle
T-TAPE 506 - ø 16mm / 0,150mm Wandung						
T305010	506-10-1350	1,35 l	30 kg	3.050 m		
T305015	506-15-1000	1,5 l	30 kg	3.050 m		
T067520	506-20-500 K	1,0 l	7 kg	675 m		
T305020ULF	506-20-125 ULF	0,25 l	30 kg	3.050 m		
T305020LF	506-20-250 LF	0,5 l	30 kg	3.050 m		
T305020	506-20-500	1,0 l	30 kg	3.050 m		
T305030LF	506-30-170 LF	0,5 l	30 kg	3.050 m		
T-TAPE 508 - ø 16mm / 0,200mm Wandung						
T230010	508-10-1350	1,35 l	30 kg	2.300 m		
T230020LF	508-20-250 LF	0,5 l	30 kg	2.300 m		
T230020	508-20-500	1,0 l	30 kg	2.300 m		
T230030LF	508-30-170 LF	0,5 l	30 kg	2.300 m		
T230030	508-30-340	1,0 l	30 kg	2.300 m		
T-TAPE 510 - ø 16mm / 0,250mm Wandung						
T037520	510-20-500 K	1,0 l	7 kg	375 m		
T183020	510-20-500	1,0 l	30 kg	1.830 m		
T183030	510-30-340	1,0 l	30 kg	1.830 m		
T-TAPE 515 - ø 16mm / 0,375mm Wandung						
T125020	515-20-500	1,0 l	30 kg	1.250 m		
T125030	515-30-340	1,0 l	30 kg	1.250 m		

Erklärung Modellbezeichnung**T-TAPE abb-cc-ddd (z.B. 506-30-340)**

- a** = Innendurchmesser US 5/8" = 16mm
bb = Wandstärke US 6 mil = 0,150mm
cc = Tropfabstand in cm
ddd = Durchflussleistung in Liter / h / 100m bei 0,55 Bar Eingangsdruck

**Erklärung Kennzeichnungen in der Preisliste**

- K** = Kleine Rollen à 375m / 675m
ULF = Ultra Low Flow Produkt = 0,25 Liter Wasserabgabe pro Tropfer und Stunde bei 0,55 Bar
LF = Low Flow Produkt = 0,50 Liter Wasserabgabe pro Tropfer und Stunde bei 0,55 Bar
MF = Medium Flow Produkt = 0,75 Liter Wasserabgabe pro Tropfer und Stunde bei 0,55 Bar

Abmessungen und Gewicht

1 große Rolle	51cm x 51cm x 28cm (BxTxH)	ca 30 kg
1 kleine Rolle	26cm x 26cm x 28cm (BxTxH)	ca 7 kg
1 Palette à 20 große Rollen	120cm x 130cm x 120cm (BxTxH)	600 kg

T-Tape 500 & 700

Standardprodukte - Kurze Lieferzeit, ab 20 Rollen

Gruppe

1

Artikel Nr.	Modell	L / h / T	Gewicht	Rollenlänge	Preis	
					pro Meter	pro Rolle
T-TAPE 506 - ø 16mm / 0,150mm Wandung						
T305020MF	506-20-375 MF	0,75 l	30 kg	3.050 m		
T305030MF	506-30-250 MF	0,75 l	30 kg	3.050 m		
T305030	506-30-340	1,0 l	30 kg	3.050 m		
T-TAPE 508 - ø 16mm / 0,200mm Wandung						
T230015	508-15-1000	1,5 l	30 kg	2.300 m		
T230020ULF	508-20-125 ULF	0,25 l	30 kg	2.300 m		
T230030MF	508-30-250 MF	0,75 l	30 kg	2.300 m		
T-TAPE 708 - ø 22mm / 0,200mm Wandung						
T169520ULF	708-20-125 ULF	0,25 l	30 kg	1.695 m		
T169520LF	708-20-250 LF	0,5 l	30 kg	1.695 m		
T-TAPE 710 - ø 22mm / 0,250mm Wandung						
T134030	710-30-340	1,0 l	30 kg	1.340 m		

Mindestbestellmenge: 20 Rollen

T-Tape 500 & 700

Spezialprodukte mit Werksauftrag, ab 160 Rollen

Gruppe

1

Artikel Nr.	Modell	L / h / T	Gewicht	Rollenlänge	Preis	
					pro Meter	pro Rolle
T-TAPE 505 - ø 16mm / 0,125mm Wandung						
T365530LF	505-30-170 LF	0,5 l	30 kg	3.655 m		
T-TAPE 508 - ø 16mm / 0,200mm Wandung						
T230040	508-40-250	1,0 l	30 kg	2.300 m		
T-TAPE 510 - ø 16mm / 0,250mm Wandung						
T183015	510-15-1000	1,5 l	30 kg	1.830 m		
T183030MF	510-30-250 MF	0,75 l	30 kg	1.830 m		
T183040	510-40-250	1,0 l	30 kg	1.830 m		
T-TAPE 708 - ø 22mm / 0,200mm Wandung						
T169530MF	708-30-250 MF	0,75 l	30 kg	1.695 m		
T-TAPE 710 - ø 22mm / 0,250mm Wandung						
T134030MF	710-30-250 MF	0,75 l	30 kg	1.340 m		
T-TAPE 715 - ø 22mm / 0,375mm Wandung						
T091530	715-30-340	1,0 l	30 kg	915 m		
T091530MF	715-30-250 M	0,75 l	30 kg	915 m		

Mindestbestellmenge: 160 Rollen

Lieferzeit: 4-6 Wochen

T-TAPE - DAS BESTE - MIT ABSTAND



Bisherige Verpackung



Neue Verpackung

T-Tape^S Extra reißfester T-Tape Tropfschlauch

Die T-Tape^S Reihe wurde speziell für Kurzkulturen mit unterirdischer Verlegung extra reißfest entwickelt, was es Anbauern erlaubt, den Tropfschlauch noch effektiver zu verlegen und bergen.
T-Tape^S Tropfschlauch Modelle sind nur mit Ultra Low Flow Flussrate mit engem 20cm Tropferabstand typisch für längere Reihen und dort, wo die Bergung komplizierter ist, verfügbar.
T-Tape^S Modelle können anhand ihres grünen Streifens und des Logos auf den Rollen identifiziert werden.



TECHNISCHE DATEN	
	
Durchmesser:	16mm, 22mm
Wandstärke:	6mil 0.150mm
Tropfabstände:	20cm
Durchflussleistungen:	0.25l pro Stunde pro Tropfer bei 0.56 bar
Empf. Betriebsdruck:	S 506: 0.30 - max. 0.90 bar S 706: 0.30 - max. 0.70 bar
Maximale Reihenlängen:	Siehe Seite 4

T-Tape^S Spezialprodukt mit kurzer Lieferzeit, ab 20 Rollen

Artikel Nr.	Modell	L / h / T	Gewicht	Rollenlänge	Preis	
					pro Meter	pro Rolle
T-TAPE ^S 506 - ø 16mm / 0,150mm Wandung						
TS305020ULF	S 506-20-125 ULF	0,25 l	30 kg	3.050 m		
T-TAPE ^S 706 - ø 22mm / 0,150mm Wandung						
TS225020ULF	S 706-20-125 ULF	0,25 l	30 kg	2.250 m		

Mindestbestellmenge: 20 Rollen
Lieferzeit: 1 Woche



T-Tape White - **NACHHALTIG** -

TECHNISCHE DATEN



Durchmesser:
16mm, 22mm

Wandstärken:
8mil / 0.200mm

Tropfabstände:
20cm, 30cm

Durchflussleistungen:
0.75l, 1.0l pro Stunde pro Tropfer
(bei 0.55 bar)

Empf. Betriebsdruck:
0.3 bar - 1.0 bar

Notwendige Filtrierung:
> 0,5 l/h/T: 130 micron

Höhere Nachhaltigkeit durch Mehrschicht-Technologie mit mindestens 50% recyceltem Material!

Durch diese Technologie können wir in mehreren Schichten produzieren, was die Leistung steigert und es ermöglicht, recyceltes Material für eine bessere Nachhaltigkeit zu verwenden.



T-Tape White garantiert die gleiche gute Leistung, die Sie von T-Tape gewohnt sind, mit gleich hoher Toleranz bei Druckschwankungen.

3 Schichten für höhere Nachhaltigkeit:

1. Premium weiße Außenwand.
 2. Mittlere Schicht aus hochwertigem, recyceltem Material für mehr Nachhaltigkeit.
 3. Schwarze Innenschicht zur Vorbeugung gegen Algenwachstum im Schlauchinnern.
- Niedrigere Wassertemperatur bei oberirdischer Verwendung z.B. für Setzlinge im Tunnel.
 - Reduzierte Ausdehnung des Schlauches bei oberirdischer Verwendung.
 - Bessere Sichtbarkeit im Feld bzw Tunnel, sowohl für die Arbeiter, als auch im Betrieb.
 - T-Tape White besteht aus 100% PE und ist 100% recycling-fähig.



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Modell	L / h / T	Gewicht	Rollenlänge	Preis	
					pro Meter	pro Rolle
T-TAPE WHITE 508 - ø 16mm / 0,200mm Wandung						
TW230020MF	508-20-380 MF	0,75 l	30 kg	2.300 m		
TW230020	508-20-500	1,00 l	30 kg	2.300 m		
TW230030	508-30-340	1,00 l	30 kg	2.300 m		
T-TAPE WHITE 708 - ø 22mm / 0,200mm Wandung						
TW169530MF	708-30-250 MF	0,75 l	30 kg	1.695 m		
TW169530	708-30-340	1,00 l	30 kg	1.695 m		

Weitere Modelle sind auf Anfrage ab 160 Rollen erhältlich.

Mindestbestellmenge: 160 Rollen
Lieferzeit: Auf Anfrage

T-Tape Defend

TECHNISCHE DATEN


Durchmesser:

16mm, 22mm

Wandstärken:

8mil

0.200mm

Tropfabstände:

20cm, 30cm

Durchflussleistungen:

 0.50l, 0.75l, 1.0l pro Stunde pro Tropfer
(bei 0.55 bar)

Empf. Betriebsdruck:

0.55 - 1.00 bar

Der erste Tropfschlauch, der „zurückbeißt“

Rivulis T-Tape Defend ist der erste Tropfschlauch auf dem Markt, der patentierte Technologie nutzt, um sich aktiv gegen Insektschäden wie z.B. Drahtwürmer zu schützen.

Hierdurch entstehen erheblich weniger Fraßlöcher und der Material- und Arbeitsaufwand zur Reparatur reduziert sich signifikant, was in niedrigeren Systemkosten durch Nutzung von dünneren Wandstärken resultiert.

Der Aufbau und alle technischen Leistungsdaten sind identisch mit Standard T-Tape.

Fraßlöcher durch Insekten (auf 1.000 lfm)

T-Tape Defend Tropfschlauch 8mil	0
Standard Tropfschlauch 8mil	66
Standard Tropfschlauch 12mil	13



Rivulis T-Tape Defend enthält ein aktives Insektizid welches gesundheitliche Risiken mit sich bringt.

Bitte benutzen Sie das Produkt nur laut den mitgelieferten Sicherheitshinweisen die an jedes Produkt angebracht sind oder laden diese auf rivulis.com runter.

T-Tape Defend ist nur im konventionellen Anbau zugelassen.



T-Tape Defend, bestellbar ab 200/400 Rollen, Modellabhängig:

Artikel Nr.	Modell	L / h / T	Gewicht	Rollenlänge	Preis
T-TAPE DEFEND 508 - ø 16mm / 0,200mm Wandung					
TD230020	508-20-500	1,00 l	30 kg		
TD230030MF	508-30-250 MF	0,75 l	30 kg		
T-TAPE DEFEND 708 - ø 22mm / 0,200mm Wandung					
TD169530MF	708-30-250 MF	0,75 l	30 kg		
TD169530	708-30-340	1,00 l	30 kg		

Weitere Modelle auf Anfrage.

Mindestbestellmenge: 200 / 400 Rollen
Lieferzeit: Auf Anfrage

HydroGol ist ein integrales, drucksensitives Tropfrohr, das mit verschiedenen Durchmessern, Wandstärken, Durchflussraten und Tropfabständen hergestellt wird. Im HydroGol Tropfrohr befinden sich zylindrische Tropfer, die mit einem Labyrinth mit großem Querschnitt versehen sind. Diese Konfiguration sorgt für einen turbulenten Wasserstrom, der die Bildung von Rückständen und damit Verstopfungen minimiert.

HydroGol Tropfrohre werden mit zwei Auslässen und zwei Einlassfiltern gefertigt, die eine hohe Verstopfungsresistenz und zuverlässige Tropfleistung über die gesamte Lebensdauer gewährleisten.

HydroGol ist ein langlebiges, dickwandiges Tropfrohr, das sich ideal für Feldfrüchte, Obstpflanzen und Gewächshäuser eignet.

TECHNISCHE DATEN



Durchmesser:

16mm, 20mm

Wandstärken:

40mil, 45mil
1.000mm, 1.150mm

Tropfabstände:

20cm, 30cm, 50cm

Durchflussleistungen:

1.0, 1.2l, 1.6l, 2.0l, 4.0l pro Stunde pro Tropfer (bei 1.0bar)

Empfohlener Betriebsdruck:

1.0 bar - 1.2 bar



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Max. Reihenl.*	Tropf- abstand	L / h / T	Gewicht	Rollen- länge	Preis	
						pro Meter	pro Rolle
HYDROGOL 1640 - ø 16mm / 1,000mm Wandung							
HG1640-020-100	95 m	20 cm	1,00 l	22 kg	400 m		
HG1640-030-160	96 m	30 cm	1,60 l	22 kg	400 m		
HG1640-050-200	120 m	50 cm	2,00 l	22 kg	400 m		
HYDROGOL 2045 - ø 20mm / 1,150mm Wandung							
HG2045-030-120	187 m	30 cm	1,20 l	22 kg	300 m		
HG2045-050-200	183 m	50 cm	2,00 l	22 kg	300 m		

* Maximale Reihenlänge bei 90% Verteilgenauigkeit (EU)
Weitere Modelle auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 16mm: 75 Rollen
20mm: 100 Rollen
Lieferzeit: 6-8 Wochen



TECHNISCHE DATEN



Durchmesser:

16mm, 20mm

Wandstärken:

15mil, 30mil, 35mil, 40mil, 45mil
0.380mm, 0.760mm, 0.900mm, 1.000mm, 1.150mm

Tropfabstände:

20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 75cm

Durchflussleistungen:

1.0l, 1.5l, 2.0l pro Stunde pro Tropfer
(bei 1.0bar)

Empfohlener Betriebsdruck:

1.0 bar - 3.5 bar, abhängig von der Wandstärke

Das druckkompensierende Tropfrohr D5000 benutzt einen flachen Tropfer, der in verschiedene Rohrdurchmesser und Wandstärken integriert werden kann. Entwickelt, um Verstopfungen zu widerstehen, ist das D5000 Tropferdesign auf mehrere filtrierende Eingangsöffnungen und ein Tropferlabyrinth mit weitem Querschnitt aufgebaut.

Das D5000 PC-Tropfrohr ist die ideale Wahl für lange Reihen oder Felder mit Höhenunterschieden.



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Max. Reihenl.*	Tropf- abstand	L / h / T	Gewicht	Rollen- länge	Preis	
						pro Meter	pro Rolle
D5000 1615 - ø 16mm / 0,380mm Wandung							
D5F1615-030-100 **	237 m	30 cm	1,00 l	18 kg	800 m		
D5000 1630 - ø 16mm / 0,760mm Wandung							
D5F1630-030-100	184 m	30 cm	1,00 l	22 kg	600 m		
D5F1630-050-150	215 m	50 cm	1,50 l	22 kg	600 m		

Mindestbestellmenge: 1 Rolle

Lieferzeit: Teilweise ab Lager verfügbar

Spezialprodukte:

Artikel Nr.	Max. Reihenl.*	Tropf- abstand	L / h / T	Gewicht	Rollen- länge	Preis	
						pro Meter	pro Rolle
D5000 2040 - ø 20mm / 1,000mm Wandung							
D5F2040-020-100	256 m	20 cm	1,00 l	20 kg	350 m		
D5F2040-050-150	406 m	50 cm	1,50 l	20 kg	350 m		
D5000 2045 - ø 20mm / 1,150mm Wandung							
D5F2045-050-150	406 m	50 cm	1,50 l	21 kg	350 m		

Weitere Modelle auf Anfrage

* Maximale Reihenlänge bei ebenem Gelände

** Max. 2.2 bar Eingangsdruck, Schlitzauslass nur bei 15mil

Mindestbestellmenge: 62 Rollen

Lieferzeit: Auf Anfrage



Das druckkompensierende Rivulis D5000 Tropfrohr mit Vakuumschutzmechanismus: D5000 AS (Anti Syphon).

Die zusätzliche AS-Funktion verhindert durch eine langsame Entleerung nach Abschaltung effektiv das Einsaugen von Partikeln in die Tropfer.

Das D5000 AS Tropfrohr wird bei unterirdischer Verlegung oder oberirdischer Verlegung auf sandigen Böden verwendet.



TECHNISCHE DATEN



Durchmesser:

16mm, 17mm, 20mm

Wandstärken:

40mil - 45mil
1.000 mm - 1.150 mm

Tropfabstände:

20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 75cm, 100cm

Durchflussleistungen:

1.0l, 1.5l, 2.0l pro Stunde pro Tropfer
(bei 1.0bar)

Empfohlener Betriebsdruck:

1.0 bar - 3.5 bar, abhängig von der Wandstärke

Modellauswahl:

Artikel Nr.	Max. Reihenl.*	Tropf- abstand	L / h / T	Gewicht	Rollen- länge	Preis	
						pro Meter	pro Rolle
D5000 AS 1640 - ø 16mm / 1,000mm Wandung							
D5FAS1640-020-100	149 m	20 cm	1,00 l	20 kg	400 m		
D5000 AS 2040 - ø 20mm / 1,000mm Wandung							
D5FAS2040-050-150	406 m	50 cm	1,50 l	21 kg	350 m		

* Maximale Reihenlänge bei ebenem Gelände
Weitere Modelle auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 28 / 56 Rollen
Lieferzeit: 6-8 Wochen



TECHNISCHE DATEN	
	
Durchmesser:	16mm, 20mm
Wandstärken:	35mil, 40mil, 45mil, 47mil 0.90mm, 1.00mm, 1.15mm, 1.20mm
Tropfabstände:	20cm, 30cm, 33cm, 40cm, 50cm, 60cm, 75cm, 100cm
Durchflussleistungen:	1.2l, 1.6l, 2.2l, 3.6l pro Stunde pro Tropfer bei 1.0 bar Eingangsdruck
Empfohlener Betriebsdruck:	0.8 bar - 3.5 bar

HydroPC ist ein Tropfrohr mit druckkompensierenden, zylindrischen Tropfern um eine große Auswahl an Kulturen bei unterschiedlichen Feldbedingungen zu bewässern. Mit seinem Tropferlabyrinth mit weitem Querschnitt und Selbstreinigungsmechanismus ist das HydroPC Tropfrohr besonders sicher vor Verschmutzungen. Durch seine zwei Wasserauslässe pro Tropfer bringt der HydroPC immer die richtige Wassermenge über das gesamte Feld aus.



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Max. Reihenl.*	Tropf- abstand	L / h / T	Gewicht	Rollen- länge	Preis	
						pro Meter	pro Rolle
HYDROPC 1645 - ø 16mm / 1,150mm Wandung							
HPC1645-030-120	178 m	30 cm	1,20 l	22 kg	400 m		
HPC1645-050-160	228 m	50 cm	1,60 l	22 kg	400 m		

Mindestbestellmenge: 1 Rolle
Lieferzeit: Solange der Vorrat reicht

Spezialprodukte:

Artikel Nr.	Max. Reihenl.*	Tropf- abstand	L / h / T	Gewicht	Rollen- länge	Preis	
						pro Meter	pro Rolle
HYDROPC 1640 - ø 16mm / 1,000mm Wandung							
HPC1640-030-160	148 m	30 cm	1,60 l	22 kg	400 m		
HPC1640-040-160	188 m	40 cm	1,60 l	22 kg	400 m		
HPC1640-050-220	183 m	50 cm	2,20 l	22 kg	400 m		
HYDROPC 2045 - ø 20mm / 1,150mm Wandung							
HPC2045-020-220	138 m	20 cm	2,20 l	22 kg	300 m		
HPC2045-030-160	240 m	30 cm	1,60 l	22 kg	300 m		
HPC2045-050-160	360 m	50 cm	1,60 l	22 kg	300 m		
HPC2045-050-220	293 m	50 cm	2,20 l	22 kg	300 m		

* Maximale Reihenlänge bei ebenem Gelände
Weitere Modelle auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 400m: 27 - 75 Rollen
300m: Auf Anfrage
Lieferzeit: 6-8 Wochen



Das HydroPCND Tropfrohr verfügt zusätzlich zu den Eigenschaften des HydroPC über einen Selbstverschließungsmechanismus, der den Wasserfluss aus dem Tropfer automatisch unterbindet, sobald der Druck unter 0,1 bar sinkt.



TECHNISCHE DATEN



Durchmesser:

16mm, 20mm

Wandstärken:

40mil, 45mil
1.000mm, 1.150mm

Tropfabstände:

20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm, 75cm

Durchflussleistungen:

1.20l, 1.75l, 2.35l pro Stunde pro Tropfer bei 1.0 bar Eingangsdruck

Empfohlener Betriebsdruck:

0.8 bar - 3.5 bar

Schließdruck:

0.10 bar

Modellauswahl:

Artikel Nr.	Max. Reihenl.*	Tropf- abstand	L / h / T	Gewicht	Rollen- länge	Preis	
						pro Meter	pro Rolle
HYDROPCND 1640 - ø 16mm / 1,000mm Wandung							
HPCND1640-020-175	98 m	20 cm	1,75 l	22 kg	400 m		
HPCND1640-033-175	149 m	33 cm	1,75 l	22 kg	400 m		
HYDROPCND 2045 - ø 20mm / 1,150mm Wandung							
HPCND2045-020-120	206 m	20 cm	1,20 l	22 kg	300 m		
HPCND2045-030-175	226 m	30 cm	1,75 l	22 kg	300 m		
HPCND2045-050-175	340 m	50 cm	1,75 l	22 kg	300 m		

Weitere Modelle auf Anfrage

* Maximale Reihenlänge bei ebenem Gelände

Mindestbestellmenge: Auf Anfrage

Lieferzeit: 6-8 Wochen



TECHNISCHE DATEN



Durchmesser:
16mm

Wandstärken:
45mil
1.150mm

Tropfabstände:
33cm

Durchflussleistungen:
2.2l pro Stunde pro Tropfer

Empfohlener Betriebsdruck:
0,8 bar - 3,5 bar

Außenfarbe:
braun (grün auf Anfrage)

Speziell für die Anwendung in kommunalen Grünanlagen, Parks und Gärten wurde das HydroBloom Tropfrohr mit farbiger Außenwand konzipiert. HydroBloom kann sowohl mit HydroPC oder HydroPCND Tropfern bestellt werden, als auch mit drucksensitiven HydroGol Tropfern.

Ab Lager bieten wir Hydrobloom mit druckkompensierenden HydroPC Tropfern an.



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Max. Reihenl.*	Tropf- abstand	L / h / T	Gewicht	Rollen- länge	Preis	
						pro Meter	pro Rolle
HYDROPC 1645 - ø 16mm / 1,150mm Wandung							
HBHPC1645-033-220	130 m	33 cm	2,20 l	6 kg	100 m		




* Maximale Reihenlänge bei ebenem Gelände

Mindestbestellmenge: 1 Rolle
Lieferzeit: Ab Lager verfügbar



Tropfschlauch Klemmverbinder 16mm

Hier finden Sie passende Klemmverbinder für unsere Tropfschläuche T-Tape und D5000 mit 16mm Durchmesser und Wandstärken von 5mil - 25mil (0.125mm - 0.630mm)

Bild	Artikel Nr.	Anschlüsse		Beschreibung	VE		Stückpreis
		Links	Rechts		K	B	
	SKK16-CONS	16mm Tropfschlauch	16mm Tropfschlauch	Verbinderkupplung grün	750	50	
	SKK16-LFS	16mm Tropfschlauch	LayFlat	LayFlat-Anschluss für 14mm Lochung mit LF14-Zange (Seite 21)	500	50	
	SKK16-LFB	16mm Tropfschlauch	LayFlat	Layflatanschluss für 19mm Lochung mit LF19-Zange (Seite 21)	550	50	
	SKK16-LFD	16mm Tropfschlauch	LayFlat	Doppelter LayFlat-Anschluss für 14mm & 19mm Lochung (Zangen auf Seite 21)	400	50	
	SKK16-34M	16mm Tropfschlauch	3/4" Außen-gewinde	Gewindeanschluss	800	100	
	SKK16-GRO	16mm Tropfschlauch	PE/PVC-Rohr	PE/PVC-Rohr-Anschluss für 15mm Bohrung. Inkl. Dichtungsgummi	500	100	
	SKK16-POL	16mm Tropfschlauch	16mm PE-LD Rohr	Verbinderkupplung für 16mm PE-LD-Rohr	700	100	
	SKK16-PE	16mm Tropfschlauch	PE-LD Rohr	PE-LD-Rohr Anschluss für 12mm Bohrung. Inkl. Dichtungsgummi	700	100	



Weitere Modelle auf Anfrage

Lieferzeit: Ab Lager verfügbar



Tropfschlauch Klemmverbinder 16mm

Hier finden Sie passende Klemmverbinder für unsere Tropfschläuche T-Tape und D5000 mit 16mm Durchmesser und Wandstärken von 5mil - 25mil (0.125mm - 0.630mm)



Bild	Artikel Nr.	Anschlüsse		Beschreibung	VE		Stückpreis
		Links	Rechts		K	B	
	SKK16-END	16mm Tropfschlauch	Endstopfen	Mit Spannöse	1600	100	
	SKK16-ELL	16mm Tropfschlauch	16mm Tropfschlauch	90° Verbinderkupplung	550	50	
	SKK16-TEE	16mm Tropfschlauch	2x 16mm Tropfschlauch	T-Verteiler	350	50	
	SKK16-34MT	2x 16mm Tropfschlauch	3/4" Außen- gewinde	T-Verteiler	250	50	
	SKK16-34MV	16mm Tropfschlauch	3/4" Außen- gewinde	3/4" AG-Anschluss mit Ventil	300	50	
	SKK16-34FV	16mm Tropfschlauch	3/4" Innen- gewinde	3/4" IG-Anschluss mit Ventil	250	50	
	SKK16-CONV	16mm Tropfschlauch	16mm Tropfschlauch	Verbinderkupplung mit Ventil	250	50	
	SKK16-LFSV	16mm Tropfschlauch	LayFlat	LayFlat Anschluss mit Ventil (14mm Lochung)	250	50	
	SKK16-GROV	16mm Tropfschlauch	PE/PVC-Rohr	PE/PVC-Rohr An- schluss mit Ventil, inkl. Dichtung, 15mm Bohrung	300	100	
	SKK16-POLV	16mm Tropfschlauch	16mm PE-LD Rohr	PE-Rohr Anschluss mit Ventil	350	50	

Weitere Modelle auf Anfrage

Lieferzeit: Ab Lager verfügbar

Tropfschlauch Klemmverbinder 22mm

Hier finden Sie passende Klemmverbinder für unsere T-Tape Tropfschläuche mit 22mm Durchmesser und Wandstärken von 6mil - 15mil (0.150mm - 0.380mm)

Bild	Artikel Nr.	Anschlüsse		Beschreibung	VE		Stückpreis
		Links	Rechts		K	B	
	SKK22-CON	22mm Tropfschlauch	22mm Tropfschlauch	Verbinderkupplung	300	50	
	SKK22-LFS	22mm Tropfschlauch	LayFlat	LayFlat-Anschluss für 14mm Lochung mit LFS-Zange (Seite 21)	400	100	
	SKK22-34M	22mm Tropfschlauch	3/4" Außen-gewinde	Gewindeanschluss	450	50	
	SKK22-GRO	22mm Tropfschlauch	PE/PVC-Rohr	PE/PVC-Rohr-Anschluss für 15mm Bohrung. Inkl. Dichtungsgummi	400	100	
	SKK22-POL	22mm Tropfschlauch	20mm PE-LD Rohr	Verbinderkupplung für 20mm PE-LD-Rohr	400	50	
	SKK22-34MT	2x 22mm Tropfschlauch	3/4" Außen-gewinde	T-Verteiler	200	50	
	SKK22-34MV	22mm Tropfschlauch	3/4" Außen-gewinde	3/4" AG-Anschluss mit Ventil	250	50	
	SKK22-LFSV	22mm Tropfschlauch	LayFlat	LayFlat Anschluss mit Ventil (14mm Lochung)	200	50	
	SKK22-GROV	22mm Tropfschlauch	PE/PVC-Rohr	PE/PVC-Rohr Anschluss mit Ventil, inkl. Dichtung, 15mm Bohrung	200	100	




Weitere Modelle auf Anfrage

Lieferzeit: Teilweise ab Lager verfügbar



Tropfrohr Klemmverbinder 16mm

Hier finden Sie passende Klemmverbinder für unsere Tropfrohre D5000, HydroGol, HydroPC, HydroPCND und HydroBloom mit 16mm Durchmesser und Wandstärken von 30mil - 55mil (0.750mm - 1.400mm)




Bild	Artikel Nr.	Anschlüsse		Beschreibung	VE		Stückpreis
		Links	Rechts		K	B	
	RKK16-CON	16mm Tropfrohr	16mm Tropfrohr	Verbinderkupplung	550	50	
	RKK16-LFS	16mm Tropfrohr	LayFlat	LayFlat-Anschluss für 14mm Lochung mit LFS-Zange (Seite 21)	500	50	
	RKK16-34M	16mm Tropfrohr	3/4" Außen-gewinde	Gewindeanschluss	600	50	
	RKK16-GRO	16mm Tropfrohr	PE/PVC-Rohr	PE/PVC-Rohr-Anschluss, inkl. Dich-tung, 15mm Bohrung	500	100	
	RKK16-END	16mm Tropfrohr	Endstopfen	Endstopfen	900	50	
	RKK16-34MT	3/4" Außen-gewinde	2x16mm Tropfrohr	T-Verteiler mit Gewindeanschluss	300	50	
	RKK16-34MV	16mm Tropfrohr	3/4" Außen-gewinde	3/4" AG Anschluss mit Ventil	300	50	
	RKK16-PE16V	16mm Tropfrohr	16mm PE-Rohr	16mm PE-Rohr Anschluss mit Ventil	300	50	

Lieferzeit: Teilweise ab Lager verfügbar



Tropfrohr Steckverbinder 16mm & 20mm

Hier finden Sie passende Steckverbinder für unsere Tropfrohre D5000, HydroGol, HydroPC, HydroPCND und HydroBloom mit 16mm und 20mm Durchmesser und Wandstärken von 35mil - 50mil (0.900mm - 1.300mm)

Bild	Artikel Nr.	Anschlüsse		Beschreibung	VE		Stückpreis
		Links	Rechts		K	B	
	RKS16-CON	16mm Tropfrohr	16mm Tropfrohr	Verbinderkupplung	1600	100	
	RKS20-CON	20mm Tropfrohr	20mm Tropfrohr		1000	100	
	RKS16-34M	16mm Tropfrohr	3/4" Außen-gewinde	Gewindeanschluss	800	100	
	RKS20-34M	20mm Tropfrohr	3/4" Außen-gewinde		700	100	
	RKS16-GRO	16mm Tropfrohr	PE/PVC-Rohr	PE/PVC-Rohr-Anschluss, inkl. Dichtung, 15mm Bohrung	800	100	
	RKS20-GRO	20mm Tropfrohr	PE/PVC-Rohr		700	100	
	RKS16-END	16mm Tropfrohr	Endstopfen	Endstopfen	2400	100	
	RKS20-END	20mm Tropfrohr	Endstopfen		1800	100	
	RKS16-CONV	16mm Tropfrohr	16mm Tropfrohr	Verbinderkupplung mit Ventil	450	50	
	RKS20-CONV	20mm Tropfrohr	20mm Tropfrohr		350	50	
	RKS16-34MV	16mm Tropfrohr	3/4" Außen-gewinde	3/4" AG Anschluss mit Ventil	400	50	
	RKS16-GROV	16mm Tropfrohr	PE/PVC-Rohr	PE/PVC-Rohr Anschluss mit Ventil, inkl. Dichtung, 15mm Bohrung	300	100	


Alle Steckverbinder mit Sicherheitsring für besseren Halt

Lieferzeit: Teilweise ab Lager verfügbar.



Verbinder Zubehör

Hier finden Sie Montagehilfen und Zubehör zu allen Verbindern der vorherigen Seiten.

Bild	Artikel Nr.	Beschreibung	Beutel	Stückpreis
	LF19-Zange	Lochzange 19mm zur Installation von <u>LFB</u> LayFlat Kupplungen		
	LF14-Zange	Lochzange 14mm zur Installation von <u>LFS</u> und <u>LFD</u> LayFlat Kupplungen		
	LFB-KEY	Installationshilfe für <u>LFB</u> Layflatanschlüsse		
	LFS-KEY	Installationshilfe für <u>LFS</u> & <u>LFD</u> Layflatanschlüsse		
	HOOK16	Kunststoff Halterung zum Aufhängen von Tropfschläuchen und -rohren an Spanndraht	1.000	
	HOOK20		1.000	
	LFS-Plug	Stopfen zum Abdichten von 14-19mm Löchern in LayFlat	50	
	GRO-Ring	Dichtungsring für alle GRO Verbinder, 15mm	100	
	34F-Drain	Spülventil zum Entlüften und Entleeren von Tropfschläuchen /-rohren. 3/4" IG, Öffnungsdruck: 0,06 bar	100	

Lieferzeit: Ab Lager verfügbar



SuperTif PCND Einzeltropfer Selbstschließend

Der SuperTif ist der richtige Einzeltropfer, wenn es auf hervorragende Druckkompensierung und konstanten Durchfluss ankommt. SuperTif eignet sich ideal für Anwendungen auf abfallendem Gelände oder wenn lange Tropfleitungen erforderlich sind.

Alle SuperTif Tropfer haben einen selbstaktivierten Reinigungsmechanismus und werden einzeln oder mit Mehrfachverteilern an 16, bzw 20mm PE-Verteilerrohre angeschlossen.

Alle SuperTif Tropfer haben einen Universalauslassnippel zum Anschluss von 3x5mm Mikroschlauch, oder Verteilerkappen.

Lochung mit 2mm Lochzange

SuperTif PCND Tropfer haben zusätzlich eine integrierte Selbstverschließungsmembran, die verhindert, dass Wasser ausfließt, wenn die Anlage abgeschaltet wird. Diese Tropfer eignen sich ideal für die Pulsbewässerung und als Haupttropfer in geschlossenen Kultursystemen.

TECHNISCHE DATEN



Durchflussleistungen:

1.1l, 2.2l, 3.85l, 7.8l pro Stunde pro Tropfer

Empfohlener Betriebsdruck:

0.7 bar - 3.5 bar

Schließdruck:

0.15 bar




Modellauswahl:

Artikel Nr.	L / h / T	VE	Preis	
			Stück	Beutel
STPCND-220	2,20 l	1000		
STPCND-385	3,85 l	1000		
STPCND-780	7,80 l	1000		

Mindestbestellmenge: 1000 Stück

Lieferzeit: auf Anfrage

SuperTif Zubehör

Bild	Artikel Nr.	Beschreibung	VE	Stückpreis
	STV-2BRB	2-Wege Anschluss für Einzeltropfer an MS35	100	
	STV-4BRB	4-Wege Anschluss für Einzeltropfer an MS35	100	
	STSP-DRIPEG	Spieß mit Labyrinth zur Durchflussregulierung 45° geneigter Anschluss für Mikroschlauch MS35	1200	
	MS35-PE-S	PE Mikroschlauch 3x5 mm zum Anschluss an Einzeltropfer mit Universalauslass, schwarz	500m	
	ST-ZANGE	2mm Lochzange zur Montage von Einzeltropfern in 16mm und 20mm PE-Rohr, inkl. Adapter	-	

Lieferzeit: Teilweise ab Lager verfügbar

Druckminderer, fest eingestellt

Fest eingestellte Druckminderer arbeiten über Federn zum Reduzieren des Ausgangsdrucks.

Diese fest eingestellten Druckminderer haben alle einen Mindest- und einen Maximumdurchfluß der zwingend eingehalten werden sollte.

Der Maximale Betriebsdruck beträgt 8 bar bei Kunststoff und 10 bar bei Messing.

Bild	Artikel Nr.	Material	Anschluss	Durchfluss- rate	Druck Ausgang	Preis
	PRF-EURO-10	Kunststoff	3/4" IG x 3/4" AG	0,25 - 1,8 m³ / h	1,0 bar	
	PRF-EURO-18				1,8 bar	
	PRV-34FF-0512	Kunststoff	3/4" IG x 3/4" IG	0,2 - 5,0 m³ / h	einstellbar 0,5 - 1,2 bar	
	PRF-64M-6	Kunststoff	6/4" AG x 6/4" AG 2 Federn	2 - 10 m³ / h	0,6 bar	
	PRF-2F-6-11	Messing	2" IG x 2" IG, 6 Federn	4,8 - 30 m³ / h	1,1 bar	
	PRF-3F-10-11	Messing	3" IG x 3" IG, 10 Federn	8 - 50 m³ / h	1,1 bar	

Lieferzeit: Ab Lager verfügbar



Einstellbare Druckminderventile Rivulis

TECHNISCHE DATEN



Allgemein

Maximaler Nenndruck:

10 bar

Betriebsdruck:

0,5 bar - 10 bar

Sitz:

Mit Volldurchgang

Drosselung:

manuell in Ventilen bis 3"

Material:

Glasgefüllte Nylonkonstruktion

Druckregulierung

Steuerung:

manuell ein / aus, einstellbar 0,8 - 6,5 bar

Pilot:

3 Wege

Einstellbare Druckminderventile mit Druckmesspunkt, ohne Manometer

Die hydraulischen Regelventile V2000 von Rivulis sind darauf ausgelegt, die vielen unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen, wozu einfache Bedienung (Ein/Aus) und Druckreduzierung gehören. Die Arbeitsweise des Ventils beruht darauf, dass seine Membrankolbeneinheit auf Druck- und Durchflussveränderungen reagiert. Die Gehäusekonstruktion ist optimiert worden, um die Durchflussskapazität zu maximieren, Druckverluste zu minimieren und Kavitation entgegenzuwirken. Das V2000 ist die erste Wahl wenn hohe Durchflussraten bei niedrigen Drücken und geringe Durchflussraten bei hohen Drücken verlangt werden. Weil die Ventile aus glasgefülltem Nylon bestehen, sind sie gegen Schäden durch Chemikalien resistent und haben eine lange Lebensdauer.



separat erhältlich

Artikel Nr.	Anschluss	Wege	max. Durchfluss	Steuerung	Druckregulierung	Preis
Druckregulierung 0,8 - 6,5 bar						
WT12225	2" IG	3	25 m³/h	Manuell	0,8 - 6,5 bar	
WT12057	2" IG L großer Durchfluss	3	50 m³/h	Manuell	0,8 - 6,5 bar	
WT12059	3" IG	3	60 m³/h	Manuell	0,8 - 6,5 bar	
WT12063	3" IG L großer Durchfluss	3	100 m³/h	Manuell	0,8 - 6,5 bar	

Lieferzeit: Teilweise ab Lager verfügbar

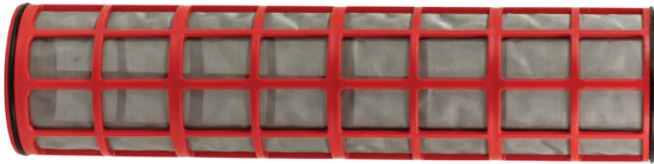


Rivulis F6150 Kunststoff Siebfilter

Gruppe
12

Der manuelle Kunststoff Siebfilter F6150 in 3" verfügt über ein stabiles Kunststoffgehäuse mit einem Edelstahl Gewebesieb und Edelstahl Verschlussklammer für einfache und schnelle Wartung.

Der F6150 Siebfilter ist mit einem Spülauslass und Manometer Anschlüsse versehen.



TECHNISCHE DATEN



Maximaler Betriebsdruck:

10 bar

Durchflussleistung:

50 m³/h

Filtrierungsgrade:

100 µm Sieb

Modellauswahl:

Artikel Nr.	Korpusgröße	Anschluss	Filtergrad	Filteroberfläche	Max. Durchfluss	Preis
F615L-3M-100-50	lang	3" AG Winkel/Inline	100 µm	1580 cm²	45 m³ / h	

Weitere Modelle auf Anfrage

Lieferzeit: Ab Lager verfügbar

Rivulis F6400 Halbautomatische Kunststoff Siebfilter

Gruppe
12

Die Hauptmerkmale des F6400 Kunststoffsiebfilters sind ein großes Edelstahl-Gewebesieb, ein Druckdifferenzsensor (Verstopfungsanzeige), Edelstahl Verschlussklemmen und ein leicht bedienbarer Reinigungsmechanismus.


An der großen Verstopfungsanzeige kann der Benutzer auf einen Blick erkennen, wie stark sich das Sieb zugesetzt hat oder wie groß der Druckabfall durch das Sieb ist.

Das großflächige Edelstahlsieb verringert den Wartungsaufwand und bietet längere Intervalle zwischen den Reinigungsvorgängen.

Reinigung durch Kurbelbetätigung im Filterbetrieb.

Sowohl die Edelstahlklemmen, als auch der halbautomatische Reinigungsmechanismus sind einfach zu bedienen und langlebig.

TECHNISCHE DATEN



Maximaler Betriebsdruck:

10 bar

Durchflussleistung:

25 m³/h, 40 m³/h

Filtrierungsgrade:

100 µm Sieb (130 µm auf Anfrage)

Benötigter Reinigungsdruck:

1,5 bar



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Anschluss	Filtergrad	Filteroberfläche	Max. Durchfluss	Preis
F64-2M-100-25	2" AG Inline	100 µm	830 cm²	25 m³ / h	
F64-3M-100-40	3" AG Inline	100 µm	1270 cm²	40 m³ / h	

Lieferzeit: Teilweise ab Lager verfügbar

Rivulis F6260 Automatischer Kunststoff Siebfilter

Innovativer, automatischer selbstreinigender Siebfilter mit robuster & kompakter Bauform.

Der F6260 vereint Langlebigkeit mit einer benutzerfreundlichen Bedienung und bietet eine schnell zu installierende Lösung, die eine maximale Filtrationseffizienz – auch bei Anwendungen mit niedrigem Betriebsdruck - gewährleistet und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch minimiert.

Merkmale / Elektronische Steuerung

- Robuste, langlebige Konstruktion, ausgelegt für einen Betriebsdruck bis PN 10.
- Gehäuse aus hochwertigen Polymerwerkstoffen.
- Korrosionsfrei sowie äußerst beständig gegen Chemikalien und UV-Strahlung.
- Kompakte, leichte Bauweise mit geringem Platzbedarf.
- Einfache „Plug & Play“-Installation für eine schnelle und benutzerfreundliche Inbetriebnahme.
- Minimaler Wartungs- und Serviceaufwand reduziert Arbeitszeit und Betriebskosten.
- Flexible Installationsmöglichkeiten dank modularer Bauweise.
- Robustes Filtersieb mit großer effektiver Filterfläche für eine hohe Schmutzaufnahmekapazität (DHC) und eine effiziente Filtration in verschiedenen Filterfeinheiten. Sieb aus gegossenem Drahtgeflecht aus Edelstahl.
- Effizienter Selbstreinigungsmechanismus mit geringem Energie- und Wasserverbrauch – spart Ressourcen und Betriebskosten.
- Optimierter Saugscanner-Mechanismus:
 - Austauschbare elastische Saugdüsen sorgen für eine höhere Saugleistung.
 - Zusätzlicher Schutz des Filtersiebs.
 - Einfache Wartung.
- Geschützter Kolben, der mit sauberem Wasser arbeitet und dadurch einen zuverlässigen sowie langlebigen Betrieb gewährleistet.
- Patentierte spiralförmige Bewegung des Saugscanners für eine besonders effektive Reinigung bei gleichzeitig reduziertem Verschleiß.
- Integriertes Spülventil.
- Kontinuierlicher und unterbrechungsfreier Bewässerungsbetrieb während des Spülvorgangs.

TECHNISCHE DATEN



Maximaler Betriebsdruck:
10 bar

Durchflussleistung:
20 m³/h - 80 m³/h

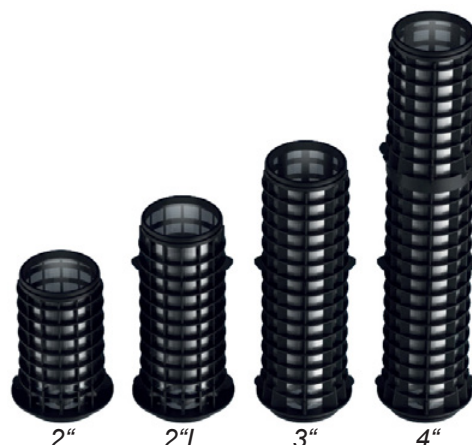
Filtrierungsgrad:
130 µm Sieb

Stromversorgung:
1x 9V Alkalibatterie

Magnetventil:
Integriertes bistabiles Gleichstrom-Magnetventil (Latch), 9–12 V DC

Differenzdruckschalter (DP):
Mit Drucksensoren

Kommunikation:
Bluetooth-Verbindung über Smartphone-App



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Anschluss	Filtergrad	Filter- oberfläche	Max. Durchfluss*	Preis
626-2M-130-20	2" AG	130µm	800 cm²	20 m³ / h	
626-2LM-130-30	2"L AG	130 µm	1.200 cm²	30 m³ / h	
626-80FL-130-50	80mm Flansch	130 µm	1.600 cm²	50 m³ / h	
626-100FL-130-80	100mm Flansch	130 µm	2.400 cm²	80 m³ / h	

* Bei mittlerer Wasserqualität

Lieferzeit: 3-4 Wochen

Rivulis F7050 Kunststoff Scheibenfilter

Gruppe
12

TECHNISCHE DATEN



Maximaler Betriebsdruck:
10 bar (8 bar bei 1" und 1 1/2")

Durchflussleistung:
6 m³/h - 100 m³/h

Filtrierungsgrad:
130 µm Scheiben

Durch das Tiefenprinzip von Scheibenfiltern kann der F7050 größere Feststoffmengen aus dem Wasser fern- oder zurückhalten.

Die Modelle ab 2" Größe werden mit einer Edelstahlklemme verschlossen, wodurch die Wartung erleichtert wird.



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Korpusgröße	Modell	Anschluss	Filtergrad	Filteroberfläche	Max. Durchfluss	Preis
F7KI-1M-130-06	kurz	Inline	1" AG	130 µm	192 cm²	6 m³ / h	
F7KI-112M-130-20	kurz	Inline	1 1/2" AG	130 µm	334 cm²	20 m³ / h	
F7LW-2M-130-35	lang	Winkel / Inline	2" AG	130 µm	1.756 cm²	35 m³ / h	
F7LW-3M-130-50	lang	Winkel / Inline	3" AG	130 µm	1.756 cm²	50 m³ / h	

Lieferzeit: Ab Lager verfügbar

Azud Helix Kunststoff Scheibenfilter

Gruppe
13

TECHNISCHE DATEN

Maximaler Betriebsdruck:
10 bar

Durchflussleistung:
30 m³/h

Filtrierungsgrad:
130 µm Scheiben

Azud Kunststoff Scheibenfilter mit Zentrifugaleffekt sind ideal für mittelgroße Bewässerungsanlagen.



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Anzahl Filter	Modell	Korpusgröße	Anschluss	Filtergrad	Max. Durchfluss	Sonderpreis
AH2SR	1	Winkel / Inline	lang	3x 2" AG	130 µm	30 m³ / h	

Solange der Vorrat reicht.



Rivulis F1300 Hydrozyklon Sandabscheider

Gruppe
14

Die F1300 Sandabscheider Modelle arbeiten effektiv mit Zentrifugalkraft gegen Sand und schwere Partikel.

Alle Modelle sind aus Kohlenstoffstahl und haben eine doppelte Epoxidharz Beschichtung auf der Außen- und Innenseite.

Alle F1300 Sandabscheider werden mit Sammelbehälter und Füßen geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Maximaler Betriebsdruck:
8 bar

Maximaler Druck:
10 bar

Durchflussleistung:
11 m³/h - 45 m³/h

Druckverlust:
0,2 bar - 0,5 bar



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Anschluss	Behälter	Durchflussrate	Gewicht	Preis
F13-2M-10	2" AG	10 l	11 - 19 m³ / h	24 kg	
F13-3LVIC-10	80mm Victaulic	10 l	29 - 45 m³ / h	33 kg	

Weitere Modelle auf Anfrage

Lieferzeit: Auf Anfrage

Rivulis F2300 Quarzsandfilter

Gruppe
14

Quarzsandfilter sind das wirksamste Mittel gegen Algen, organische Stoffe, Schluff und ähnliche Stoffe im Wasser offener Speicherbecken, Flüsse, Kanäle und Kreislaufwassersystemen.

Die F2300 Quarzsandfilter werden ausschließlich mit Doppelkammer mit Düsenkollektoren auf Trennplatte angeboten.

Alle F2300 Modelle haben eine doppelte Epoxitharzbeschichtung auf der Außen- und Innenseite.

Lieferung ohne Sand.

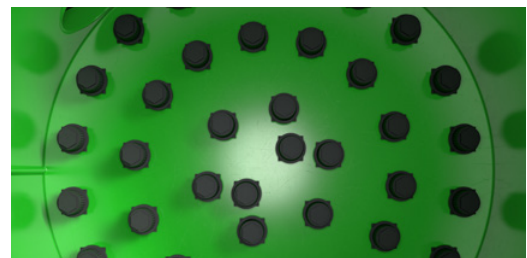
TECHNISCHE DATEN

Maximaler Betriebsdruck:
8 bar

Maximaler Druck:
10 bar

Durchflussleistung:
10 m³/h - 44 m³/h

Druckverlust:
max. 0,5 bar



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Anschluss	Durchmesser	Durchflussrate	Benötigter Quarzsand	Gewicht	Preis
F23N-2M-500	2" AG	500 mm	8 - 13 m³/h Rückspülung: 17 m³/h	125 kg	60 kg	
F23N-2M-600	2" AG	600 mm	14 - 20 m³/h Rückspülung: 25 m³/h	175 kg	85 kg	
F23N-80FL-750	80 mm Flansch	750 mm	20 - 30 m³/h Rückspülung: 38 m³/h	300 kg	130 kg	
F23N-80FL-900	80 mm Flansch	900 mm	32 - 44 m³/h Rückspülung: 55 m³/h	400 kg	170 kg	

Weitere Modelle auf Anfrage

Lieferzeit: Auf Anfrage

Alle F3240 IQ Filter bestehen aus Kohlenstoffstahl mit Epoxidharzbeschichtung auf der Innen- und Außenseite.

Das Filtersieb besteht aus PVC bzw. einem gegossenem Gehäuse mit Edelstahlsieb.

F3240 IQ Filter sind selbstreinigend und bleiben auch während des Reinigungsvorgangs im Filterbetrieb.

Die neue IQ Version hat eine parallele Bauart und bietet Fernsteuerung über das Mobiltelefon und einen stabilen Siebaufbau mit größeren Durchflussmengen.



TECHNISCHE DATEN



Maximaler Nenndruck:

8 bar

Maximaler Druck:

10 bar

Benötigter Spüldruck:

2 bar

Durchflussleistung:

60 m³/h - 90 m³/h

Filtrierungsgrade:

130 µm

Bauart:

Parallel IQ-Reihe

Anschlüsse:

Flansch

Stromversorgung:

220V + 2xAA Batterien

Modellauswahl:

Artikel Nr.	Modell	Anschluss	Filtrierung	Max. Durchflussrate *	Stromversorgung	Preis
F324P-80FL-130-DC	IQ Parallel	80 mm Flansch	130 µm	60 m³/h	DC	
F324P-100FL-130-DC	IQ Parallel	100 mm Flansch	130 µm	90 m³/h	DC	

* bei mittlerer Wasserqualität

Lieferzeit: 3 Wochen



T-Tape H5100 PVC Layflat

Flach aufwickelbare Weich-PVC Schläuche zur Verwendung als Haupt- und Zuleitung.

- 3-Schicht Flachschräuche mit HD Polyestergewebe
- Langlebig und wiederverwendbar
- Innenwandung, Polyestergewebe und Außenwandung werden in einem Extrusionsprozess von innen nach außen miteinander verbunden.
- Hierdurch entsteht eine hochwertige Qualität und stabile Flachschräuche, die sich unter Druck und Wärme nicht verdrehen.



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Farbe	Innen-durchmesser	Nominal-durchmesser	Max. Betriebsdruck	Rollenlänge	Preis
TTLFB-050	blau	53 mm	2" 50 mm	4,4 bar	100 m	
TTLFB-075	blau	78 mm	3" 75 mm	3,9 bar	100 m	
TTLFB-100	blau	104 mm	4" 100 mm	3,9 bar	100 m	

Lieferzeit: 2" & 3" Ab Lager verfügbar

PVC LayFlat Installationszubehör

Bild	Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
	LF19-Zange	Lochzange 19mm zur Installation von LayFlat Kupplungen <u>LFB</u>	
	LF14-Zange	Lochzange 14mm zur Installation von LayFlat Kupplungen <u>LFS</u> & <u>LFD</u>	
	LFB-KEY	Installationshilfe für LayFlat Anschlüsse <u>LFB</u>	
	LFS-KEY	Installationshilfe für LayFlat Anschlüsse <u>LFS</u> & <u>LFD</u>	



Rivulis H6000 PE Layflat bietet einen neuen Layflatstandard mit direkt in den Schlauch eingeschweißten Tropfschlauchauslässen.

Vorteile von Rivulis H6000 PE Layflat

- Längere Nutzungsdauer durch Entfall des Ausdehnens von manuell gestanzten Löchern
- Einfachere und schnellere Verlegung und Bergung durch 64% weniger Gewicht als vergleichbarer PVC Layflat.
- Weniger Unkraut durch weniger Leckagen
- Zeit- und Arbeitsersparnis durch Entfall des manuellen Lochens

Das Rivulis H6000 PE Layflat hat Tropfschlauchauslässe in wählbaren Abständen, die dauerhaft und besonders fest mit der PE-Wand verschweißt sind.

Der Abstand der 1/2" Innengewinde Tropfschlauchauslässe ist ab mindestens 50cm wählbar.



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Nominal-durchmesser		Innen-durchmesser	Loch-abstand	Max. Betriebs-druck	Gewicht	Rollen-länge	Preis
H61-075-150	3"	75 mm	77,5 mm	150 cm	1,8 bar	21,5 kg	100 m	
H61-100-090	4"	100 mm	103,55 mm	90 cm	1,5 bar	28,1 kg	100 m	
H61-100-150	4"	100 mm	103,55 mm	150 cm	1,5 bar	27 kg	100 m	

Weitere Lochabstände sind mit Mindestbestellmengen auf Anfrage möglich.

Lieferzeit: 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen



Zubehör mit Lieferzeit:

Bild	Artikel Nr.	Anschlüsse		Beschreibung	VE	Stückpreis
		Links	Rechts			
	SKK16-TEE12M	1/2" AG	2x 16mm Tropfschlauch	T-Anschluss	400	
	SKK22-TEE12M	1/2" AG	2x 22mm Tropfschlauch	T-Anschluss	250	
	SKK16-ELL12M	1/2" AG	16mm Tropfschlauch	90° Winkelanschluss	550	
	SKK22-ELL12M	1/2" AG	22mm Tropfschlauch	90° Winkelanschluss	450	

Passende Layflatverbinder finden Sie auf der nächsten Seite

Passend für PVC und PE LayFlat.

Bild	Artikel Nr.	Anschlüsse		Beschreibung	Preis
		Links	Rechts		
	LFKK050-CON	2" LayFlat	2" LayFlat	Gerader Klemmverbinder	
	LFKK075-CON	3" LayFlat	3" LayFlat		
	LFKK100-CON	4" LayFlat	4" LayFlat		
	LFKK050-2M	2" LayFlat	2" AG	Klemmanschluss mit Außengewinde	
	LFKK075-3M	3" LayFlat	3" AG		
	LFKK100-4M	4" LayFlat	4" AG		
	LFKK050-END	2" LayFlat	Endstopfen	Klemmanschluss Endstück	
	LFKK075-END	3" LayFlat	Endstopfen		
	LFKK100-END	4" LayFlat	Endstopfen		
	LFKK050-TEE2F	2" IG	2x 2" LayFlat	T-Stück mit 1x Innengewinde und 2x Klemmanschluss	
	LFKK075-TEE3F	3" IG	2x 3" LayFlat		
	LFKK100-TEE4F	4" IG	2x 4" LayFlat		
	LFKK075-TEE3M	3" AG	2x 3" LayFlat	T-Stück mit 1x Außengewinde und 2x Klemmanschluss	
	LFKK100-TEE4M	4" AG	2x 4" LayFlat		
	LFKK050-ELL	2" LayFlat	2" LayFlat	90° Winkelverbinder	
	LFKK075-ELL	3" LayFlat	3" LayFlat		
	LFKK100-ELL	4" LayFlat	4" LayFlat		

Weitere Modelle auf Anfrage

Lieferzeit: Teilweise ab Lager verfügbar

Montage LFKK Klemmverbinder

1.



LF Schlauch auf die geöffnete Verbindertülle schieben

2.



Spannringtülle nach vorne, über den Schlauch drücken

3.



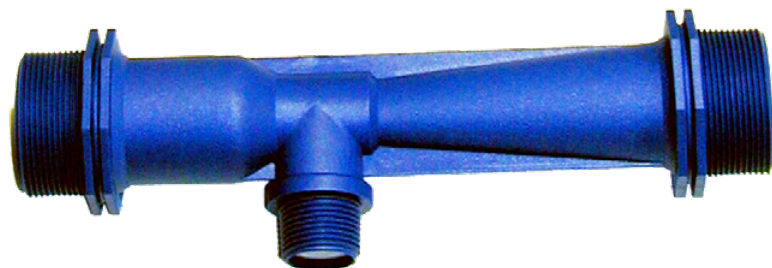
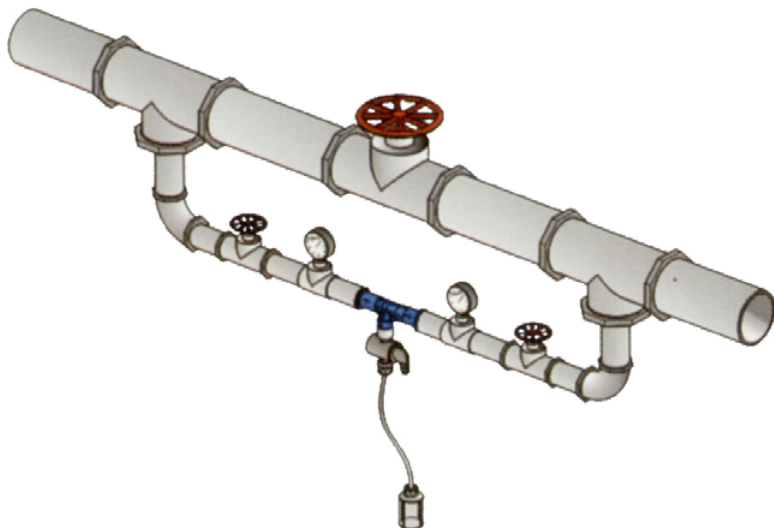
Überwurfmutter anspannen

Venturi Düngerinjektoren

Venturi-Düsen arbeiten mit der Druckdifferenz zwischen Ein- und Ausgangsseite und sind deshalb schnell und einfach, vor Allem für Freilandkulturen einsetzbar.

- Mit 1m Saugleitung und großem Saugkorb
- Regelventil in Kunststoff und Rückschlagventil
- Ausführliche technische Daten finden Sie in dem Venturi Datenblatt.

Einbau mittels Bypass:



TECHNISCHE DATEN



Betriebsdruck:

1 bar - 10 bar

Durchflussleistungen (Q_{inj}):

900 L/h - 31.000 L/h

Anschlüsse:

Außengewinde



Artikel Nr.	Q_{inj} (l/h)	Q_{asp} (l/h)	Anschluss	Preis
VENTURI-034	900 - 2.400	80 - 30	3/4" AG	
VENTURI-100	3.500 - 8.400	200 - 500	1" AG	
VENTURI-114	3.500 - 9.300	300 - 900	1 1/4" AG	
VENTURI-112	5.160 - 14.200	500 - 1.200	1 1/2" AG	
VENTURI-200	14.100 - 31.000	800 - 2.600	2" AG	

Lieferzeit: Ab Lager verfügbar

TECHNISCHE DATEN



Betriebsdruck:

2 bar - 10 bar

Bauarten:

senkrecht, waagerecht

Gewicht:

38 kg - 75 kg



Der Düngetank funktioniert nach dem Mengenprinzip und wird manuell mittels by-pass während der Bewässerung zugeschaltet. Lieferung inklusive Hochdruckschläuchen mit Ein- und Ausgangs-Druckleitungen mit 1/2" Schnellkupplungen und Entlüftungsventil. Damit nicht gelöste Düngerreste zurückgehalten werden, sollte der Düngertank immer vor dem Filter installiert werden.



Artikel Nr.	Kapazität	Anschluss	Bauart	Preis
RIV-FTV-120	120 l	1/2" Schnellkupplung	senkrecht	
RIV-FTH-220	220 l	1/2" Schnellkupplung	waagerecht	

Weitere Modelle auf Anfrage

Lieferzeit: Werksversand ab 2 Stück

Ungefähre Düngungszeiten (reale Zeiten können abweichen)

Druckverlust Eingang / Ausgang	Tank Kapazität	
	120 Liter	220 Liter
0.05 bar	2,00 - 2,30 Stunden	3,75 - 4,50 Stunden
0.10 bar	1,50 - 2,00 Stunden	2,50 - 2,75 Stunden
0.20 bar	1,00 - 1,50 Stunden	1,75 - 2,25 Stunden
0.40 bar	0,75 - 1,15 Stunden	1,15 - 1,50 Stunden



Dosatron Green Line Dosierpumpen

Dosatron ist der weltweit meist genutzte Hersteller von stromlosen Proportionaldosierpumpen. Die „Green Line“ GL Serie wurde speziell für die Fertigation entwickelt, ist mit einem vereinfachten Motor ohne Metallteile ausgestattet und verfügt über einen verbesserten UV-Schutz und höhere Ansaugkapazität für viskose Flüssigkeiten wie löslichen Dünger.

- Genaue Dosierung, abhängig vom Wasserdurchsatz des Dosierers
- Komplet stromunabhängig
- Außen schnell verstellbare Dosierrate: Erfolgt manuell ohne Programmierung
- Die Menge des eingespritzten Produkts ist stets proportional, auch bei eventuellen Druck- und Durchsatzschwankungen.
- Die Installation erfordert einen Filter mit 100 µm - 130 µm vor dem Eingang des Dosatron.
- Installation auf der Druckleitung komplett in By-Pass mit Rückschlagventil nach dem Dosierer.

Optional erhältlich: Andere Materialmischungen für aggressive Medien oder Säure.

TECHNISCHE DATEN



Betriebsdruck:
0,12 bar - 10 bar

Durchflussrate:
10 L/h - 30.000 L/h

Maximale Ansaughöhe:
4 m



Modellauswahl:

Art. Nr.	Dosierung (%)		Dosierung (l)		Durchflussrate		Anschluss	Betriebsdruck	Preis
	Min	Max	Min	Max	Min	Max			
D3GL2VF	0,2 %	2,0 %	0,02 l/h	60,0 l/h	10 l/h	3000 l/h	3/4" AG	0,3 - 6,0 bar	
D3GL5VF	0,5 %	5,0 %	0,05 l/h	150,0 l/h	10 l/h	3000 l/h	3/4" AG	0,3 - 6,0 bar	
D3GL10VF	1,0 %	10,0 %	0,1 l/h	300,0 l/h	10 l/h	3000 l/h	3/4" AG	0,3 - 6,0 bar	
D6GL2BPVF	0,2 %	2,0 %	2,0 l/h	120,0 l/h	100 l/h	6000 l/h	1 1/4" AG	0,3 - 8,0 bar	
D9GL2BPVF	0,2 %	2,0 %	1,0 l/h	180,0 l/h	500 l/h	9000 l/h	1 1/2" AG	0,2 - 8,0 bar	
D20GL2VF	0,2 %	2,0 %	2,0 l/h	400,0 l/h	1000 l/h	20000 l/h	2" AG	0,12 - 10,0 bar	
D30GL1VF	0,1 %	1,0 %	8,0 l/h	300,0 l/h	8000 l/h	30000 l/h	3" AG	0,5 - 6,0 bar	

Weitere Modelle auf Anfrage

Lieferzeit: 1-2 Wochen



D3GL5VF



D6GL2BPVF



D9GL2BPVF



D30GL1VF

TECHNISCHE DATEN	
	Material: Korrosionsbeständig UV-Schutz
	Positionierung: Hinter der Pumpe, am Anfang und Ende des Zuleitungsnetzes und hinter den Absperrventilen.


Entlüftung & Anti-Vakuum bei Start und Ende der Bewässerung

Die Entlüftungs- & Anti-Vakuum-Ventile dienen dazu, die Probleme zu reduzieren, die durch Luft entstehen, wenn das System in Betrieb genommen oder abgeschaltet wird. Die Entlüftungs- & Anti-Vakuum-Ventile sorgen dafür, dass Luft beim Starten des Systems entweichen und beim Abschalten angesaugt werden kann, damit die Schläuche nicht kollabieren.

Außerdem sind die Entlüftungs- & Anti-Vakuum-Ventile darauf ausgelegt, auch bei niedrigem Druck zu funktionieren bzw. zu schließen.

Artikel Nr.	Anschluss	Betriebsdruck		VE	Preis
		Min	Max		
RAV-1M	1" AG	0,01 bar	10 bar	24	
RAV-2F	2" IG	0,01 bar	10 bar	12	

Lieferzeit: Ab Lager verfügbar

TECHNISCHE DATEN	
	Material: Korrosionsbeständig UV-Schutz
	Positionierung: Alle 150-250 Meter auf der Zuleitung und an „Chemigation“-Ventilen.

Kontinuierliche Entlüftung

Das kontinuierliche Entlüftungsventil lässt Luft während des Systembetriebs entweichen und hilft dabei, Druck- und Durchflussverluste durch kleine Luftblasen im Wasser zu reduzieren. Außerdem werden durch die Eliminierung von Lufteinschlüssen aus der Rohrleitung Probleme wie z.B. Wasserschlag minimiert. Das kontinuierliche Entlüftungsventil kann in einem großen Druckbereich von 0,10 bis 10 bar verwendet werden.

Artikel Nr.	Anschluss	Betriebsdruck		VE	Preis
		Min	Max		
RAV-WTC-1M	1" AG	0,1 bar	10 bar	6	

Lieferzeit: Ab Lager verfügbar

TECHNISCHE DATEN	
	Material: Korrosionsbeständig UV-Schutz
	Positionierung: Vor und hinter den Absperrventilen, vor Wasserzählern, hinter Druckmindererventilen, an Filterstationen und an hochgelegenen Punkten von Zuleitungsnetzen.

Kombinierte Be- & Entlüftung: Beim Ein- und Ausschalten und während der Bewässerung

Die **Rivulis** Kombinierte Be- und Entlüftungsventile sind äußerst vielseitig in ihre Funktion. Mit dem kombinierten Be- und Entlüftungsventil wird Ihr System beim Ein- und Ausschalten entlüftet und eine Vakuumbildung verhindert sowie eine kontinuierliche Entlüftung während des Betriebes gewährleistet.

Artikel Nr.	Anschluss	Betriebsdruck		VE	Preis
		Min	Max		
RAV-WT-34M	3/4" AG	0,1 bar	10 bar	6	
RAV-WT-1M	1" AG	0,1 bar	10 bar	6	
RAV-WT-2F	2" IG	0,1 bar	10 bar	6	

Weitere Modelle auf Anfrage

Lieferzeit: Ab Lager verfügbar

Verlegegerät für dünnwandige Tropfschläuche

Die meisten Pflanz- und Sähmaschinen können mit unseren Verlegegeräten ganz einfach nachgerüstet werden.

Die Standardgeräte sind für die Verlegung von 16mm Tropfschläuchen und die Befestigung an einer 80 - 130mm Vierkantschiene geeignet. Schar für 22mm Tropfschläuche auf Anfrage.



Modellauswahl:

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
Komplettes Gerät		
V130K01	Komplettes Gerät mit Rollenaufhängung und Verlegeschar für 16mm Tropfschlauch Verlegetiefe bis ca. 25cm verstellbar für den Aufbau auf eine 80mm / 130mm Schiene	
Einzelkomponenten		
V200A01	Nur Rollenaufhängung für den Aufbau auf eine 80mm / 130mm Schiene, inkl. Metallstützscheiben, Querachse und Bremsfeder	
V030S01	Nur Schar mit PVC-Schlauchführungsrohr, für 16mm Tropfschlauch bis ca. 25cm Verlegetiefe	
V030S02	Nur Schar mit PVC-Schlauchführungsrohr, für 22mm Tropfschlauch bis ca. 25cm Verlegetiefe	
V030P01	PVC Schlauchführungsrohr für 16mm Tropfschlauch für den Einbau in vorhandenes Schar, 25cm Verlegetiefe	

Lieferzeit: 1-2 Wochen



Hydraulisches Aufwickelgerät



Geeignet für alle Tropfschläuche bis 1,2mm Wandstärke. Lieferung erfolgt ohne Leertrommeln. Kunststoff Leertrommeln sind ab 8 Stück erhältlich.


- Direktantrieb mit Ölmotor
- Ein- und Auskuppeln über Steuerhebel am Gerät
- „Toter Mann“ Funktion
- Freilauf zum manuellen Abwickeln
- Mit verstellbarer 3-Punkt Aufhängung
- Stabile Rahmenkonstruktion
- Einfache Trommelmontage mit Leertrommel-Adapter (nicht inklusive)
- Zum Auf- und Abwickeln von Tropfschläuchen aller Art und Durchmesser

Modellauswahl:

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
AFW-GG	Hydraulisches Aufwickelgerät ohne Adapter, ohne Leertrommel	
AFW-HSREG	Hydraulikstromregelung zur stufenlosen Einstellung der Wickelgeschwindigkeit	
AFW-AD-TROM	Achsadapter für Leertrommel TROM-8040	

Lieferzeit: 1-2 Wochen

TROM-8040	Stabile, einteilige Leertrommel aus Kunststoff (ø 80cm, Breite 40cm)	
-----------	--	--

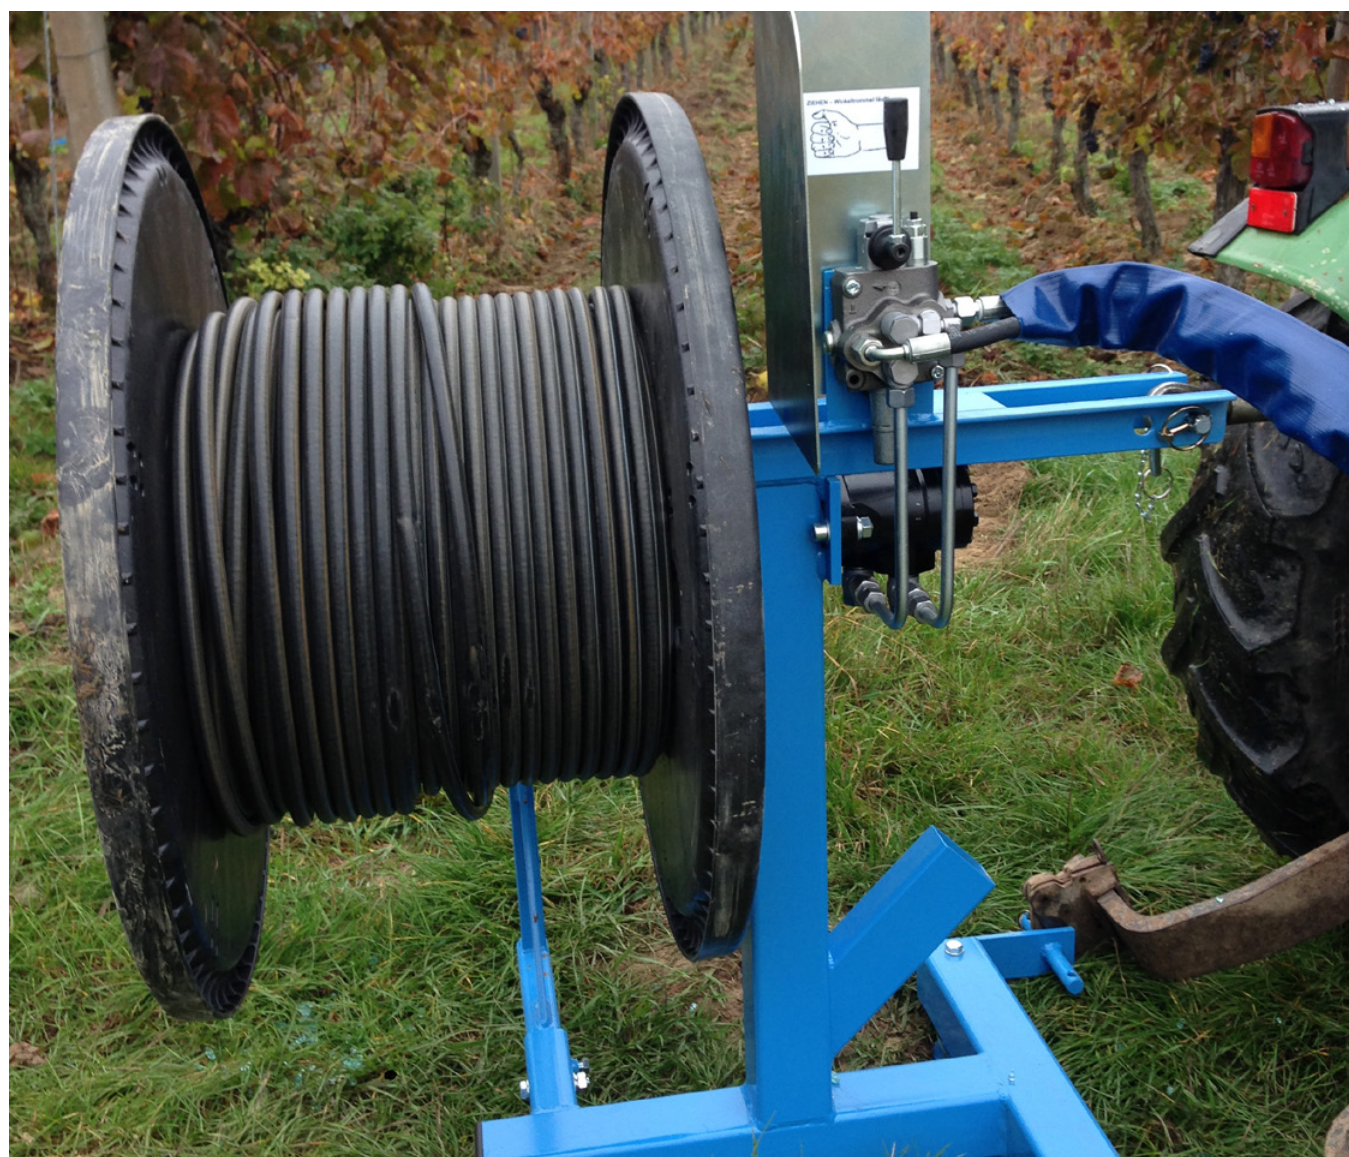



Das GartenKit ist die optimale Tropfbewässerungsanlage für jeden Hausgartenbesitzer und Kleingärtner.
Es beinhaltet alles, was man benötigt, um sofort loszulegen:

- 50m T-Tape Tropfschlauch mit 20cm Tropfabstand (TT 510-20-500)
- 1m Gartenschlauch 1/2" mit Kupplungen für die Verbindung der FDE mit dem Wasserhahn
- 1 FDE - Filter-Druckminderer-Einheit mit 3/4" QuickClick Kupplungsstutzen
- 8x T-Verbinder (für 3x T-Tape)
- 4x L-Verbinder (Winkel für 2x T-Tape)
- 4 xl-Verbinder (gerade für 2x T-Tape)
- 1x Schlauchschelle und 1x Schlauchkupplung für die 1/2" Gartenschlauchzuleitung* von der FDE bis zum ersten T-Verbinder im Garten.
- Ausführliche deutsche Bedienungs- und Installationsanleitung

* Achtung, diese 1/2" Gartenschlauch Zuleitung ist nicht im GartenKit enthalten.

Durch seinen modularen Aufbau kann das System später problemlos erweitert oder automatisiert werden.

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
GK	GartenKit standard	

GartenKit LongLife



Das GartenKit LongLife ist eine langlebige, druckkompensierende Tropfbewässerungsanlage für Garten, Hecken, Parks und alle Arten von Staudenbeeten, auch am Hang.

Es beinhaltet alles, was man benötigt, um sofort loszulegen:

- 100m braunes 16mm PC Tropfrohr mit 33cm Tropferabstand 1,15mm Wandstärke und einer Wasserabgabe von 2,2 Liter / h / Tropfer
- 1x Filter-Druckminderer-Einheit mit 3/4" QuickClick Kupplungsstutzen
- 10x T-Verbinder (für 3x 16mm Tropfrohr oder 1/2" Gartenschlauch)
- 10x L-Verbinder (Winkel für 2x 16mm Tropfrohr oder 1/2" Gartenschlauch)
- 5x I-Verbinder (gerade für 2x 16mm Tropfrohr oder 1/2" Gartenschlauch)
- 5x Endstopfen (verschließen 1x 16mm Tropfrohr)
- 50x Bodenspieße zur Befestigung von 16mm Tropfrohr am Boden
- Ausführliche, bebilderte Bedienungs- und Installationsanleitung

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
GKLL	GartenKit LongLife	



Allgemeine Geschäftsbedingungen

der Firma Saelens GmbH, Rabenbergstr. 23b, 63691 Ranstadt

Stand: 07/2026 - gültig ausschließlich im Geschäftsverkehr mit Unternehmern (B2B)

§ 1 Geltungsbereich

- 1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle – auch künftigen – Verträge über die Lieferung von Waren zwischen der Firma Saelens GmbH (nachfolgend „Verkäufer“) und dem Besteller.
- 2) Die AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Gegenüber Verbrauchern (§ 13 BGB) finden sie keine Anwendung.
- 3) Es gelten ausschließlich diese AGB. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Verkäufer hat ihrer Geltung ausdrücklich in Textform zugestimmt. Dieses Zustimmungserfordernis gilt auch dann, wenn der Verkäufer in Kenntnis entgegenstehender Bedingungen des Bestellers die Lieferung vorbehaltlos ausführt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

- 1) Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
- 2) Die Bestellung des Bestellers stellt ein bindendes Vertragsangebot dar. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung des Verkäufers in Textform oder mit Ausführung der Lieferung zustande.
- 3) Für Inhalt und Umfang der Lieferung ist die Auftragsbestätigung des Verkäufers maßgebend. Vertragsgegenstand ist ausschließlich das verkaufte Produkt mit den Eigenschaften, Merkmalen und dem Verwendungszweck gemäß der beiliegenden Produktbeschreibung. Weitergehende Eigenschaften oder ein darüber hinausgehender Verwendungszweck gelten nur als vereinbart, wenn der Verkäufer sie ausdrücklich in Textform bestätigt hat.
- 4) Konstruktions- oder Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik oder auf gesetzliche Anforderungen zurückzuführen sind, bleiben vorbehalten, sofern der Liefergegenstand hierdurch nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

- 1) Es gelten die in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Alle Preise verstehen sich netto ab [Werk/Lager] zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer sowie zuzüglich Verpackungs-, Fracht- und Versandkosten.
- 2) Verpackungen werden gesondert in Rechnung gestellt und gehen in das Eigentum des Bestellers über.
- 3) Der Kaufpreis ist – vorbehaltlich abweichender Vereinbarung – innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsstellung mit 2 % Skonto oder innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung ohne Abzug zur Zahlung fällig.
- 4) Nach Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs mit dem jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 2 BGB) zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugs Schadens bleibt vorbehalten.
- 5) Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber und nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen; sie gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Diskont- und Einziehungsspesen trägt der Besteller.
- 6) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, soweit seine Gegenforderung rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Verkäufer anerkannt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Besteller nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis geltend machen.

§ 4 Preisanpassung

- 1) Liegen zwischen Vertragsschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate und erhöhen sich in diesem Zeitraum die für die Herstellung und Lieferung maßgeblichen Kostenfaktoren (insbesondere Material-, Energie-, Lohn- oder marktmäßige Einstandskosten), so ist der Verkäufer berechtigt, den Preis in dem Umfang angemessen anzupassen, in dem die Kostensteigerung den Gesamtpreis der Lieferung beeinflusst. Kostensenkungen sind in gleicher Weise zugunsten des Bestellers zu berücksichtigen.
- 2) Übersteigt die Preiserhöhung 10 % des vereinbarten Preises, so ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

§ 5 Lieferung und Lieferfrist

- 1) Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer ausdrücklich als verbindlich bestätigt worden sind. Die Lieferfrist beginnt mit Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller gegebenenfalls zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben sowie nicht vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
- 2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt ist oder der Liefergegenstand das Werk bzw. Lager verlassen hat.
- 3) Ereignisse höherer Gewalt sowie sonstige bei Vertragsschluss nicht vorhersehbare, vom Verkäufer nicht zu vertretende Umstände (insbesondere Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen, Transport- und Lieferstörungen, Energie- oder Rohstoffmangel, behördliche Maßnahmen) verlängern die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Dies gilt auch, wenn solche Umstände bei Vorlieferanten eintreten und der Verkäufer die Lieferverzögerung nicht zu vertreten hat. Beginn und Ende solcher Hindernisse teilt der Verkäufer dem Besteller in wichtigen Fällen baldmöglichst mit.
- 4) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Besteller zumutbar sind.

§ 6 Versand, Gefahrübergang und Annahmeverzug

- 1) Die Wahl der Versandart und des Transportweges erfolgt nach billigem Ermessen des Verkäufers.
- 2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person auf den Besteller über. Ist Abholung durch den Besteller vereinbart, geht die Gefahr mit Zugang der Bereitstellungsanzeige über.
- 3) Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand innerhalb von sieben Tagen nach Zugang der Bereitstellungsanzeige oder sonstiger Mitteilung der Fertigstellung abzunehmen, es sei denn, er ist unverschuldet vorübergehend an der Annahme gehindert.
- 4) Gerät der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Verkäufer berechtigt, den Ersatz des ihm entstehenden Schadens einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Die gesetzlichen Ansprüche (§§ 293 ff. BGB, § 373 HGB) bleiben unberührt.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

- 1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung vor (Vorbehaltsware).
- 2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer nach vorheriger Mahnung und erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen; der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.
- 3) Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer tritt er bereits jetzt in Höhe des mit dem Verkäufer vereinbarten Rechnungsendbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) sicherungshalber an den Verkäufer ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Dies gilt unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft wird.

- 4) Der Besteller bleibt zur Einziehung der abgetretenen Forderung ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. Andernfalls kann der Verkäufer verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, die zur Einziehung erforderlichen Angaben macht, die zugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.
- 5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller erfolgt stets für den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen Gegenständen im Zeitpunkt der Verarbeitung bzw. Vermischung. Der Besteller verwahrt das (Mit-)Eigentum unentgeltlich für den Verkäufer.
- 6) Der Besteller darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Zugriffen Dritter hat der Besteller den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen, ihm die zur Rechtswahrung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen und Dritte auf das Vorbehalts Eigentum hinzuweisen.
- 7) Übersteigt der realisierbare Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Bestellers zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

§ 8 Mängelansprüche

- 1) Der Besteller hat den Liefergegenstand unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen und erkennbare Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf Werktagen nach Ablieferung, verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung, in Textform anzuzeigen (§ 377 HGB). Unterlässt der Besteller die ordnungsgemäße Untersuchung oder Mängelanzeige, gilt die Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.
- 2) Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Die geschuldete Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach der vereinbarten Produktbeschreibung; öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Verkäufers oder Dritter stellen keine Beschaffenheitsangabe dar.
- 3) Ist die gelieferte Ware mangelhaft, leistet der Verkäufer nach seiner Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung). Das Recht des Verkäufers, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
- 4) Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie dem Besteller unzumutbar, so kann der Besteller nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht kein Rücktrittsrecht. Schadensersatzansprüche bestehen nur nach Maßgabe von § 9.
- 5) Natürlicher Verschleiß sowie Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder nicht vom Verkäufer zu vertretender äußerer Einflüsse entstehen, sind von der Mängelhaftung ausgeschlossen.
- 6) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwölf Monate ab Ablieferung der Ware. Diese Verkürzung gilt nicht für:
 - a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen;
 - b) arglistig verschwiegene Mängel sowie eine vom Verkäufer übernommene Garantie oder Beschaffenheitsvereinbarung (§ 444 BGB);
 - c) Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz;
 - d) Ansprüche aus dem Lieferantenregress nach den §§ 445a, 445b, 478 BGB;
 - e) die in § 438 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BGB genannten Fälle (dinglicher Herausgabeanspruch eines Dritten; Bauwerk und mangelhafte Baustoffe).
 Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 9 Haftung

- 1) Der Verkäufer haftet unbeschränkt
 - a) bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
 - b) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
 - c) nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie
 - d) im Umfang einer vom Verkäufer übernommenen Garantie.
- 2) Bei einfach fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) – also einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen darf – ist die Haftung des Verkäufers auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- 3) Im Übrigen ist die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.
- 4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

§ 10 Unberechtigter Rücktritt des Bestellers (Stornokosten)

Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, so kann der Verkäufer unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 10 % des Nettoauftragswertes als pauschalen Ersatz für den Bearbeitungsaufwand und den entgangenen Gewinn verlangen. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden überhaupt nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden ist.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- 1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Ranstadt, soweit nichts anderes vereinbart ist.
- 2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu klagen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben unberührt.
- 3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

§ 12 Datenschutz

Der Verkäufer verarbeitet personenbezogene Daten des Bestellers im Rahmen der Vertragsanbahnung und -abwicklung nach Maßgabe der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Einzelheiten ergeben sich aus der Datenschutzerklärung des Verkäufers, abrufbar unter saelens.de.

§ 13 Schlussbestimmungen

- 1) Die Abtretung von Rechten und die Übertragung von Pflichten des Bestellers aus dem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung des Verkäufers in Textform. § 354a HGB bleibt unberührt.
- 2) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie sämtliche Erklärungen im Rahmen der Vertragsabwicklung bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Textformerfordernisses.
- 3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung treten die gesetzlichen Vorschriften (§ 306 Abs. 2 BGB).



Saelens GmbH
Rabenbergstr. 23b
63691 Ranstadt

Fon: +49 - (0) 60 41 - 822 -383

Fax: +49 - (0) 60 41 - 822 -717

web: www.saelens.de

email: info@saelens.de